

5 sites de production en Europe pour les PAC Daikin Altherma



Daikin est le seul fabricant impliqué dans toutes les étapes de la fabrication, commercialisation et maintenance d'une large gamme de produits. La société fabrique ses propres compresseurs et réalise des recherches sur les produits chimiques et les réfrigérants pour innover et répondre aux attentes de demain en termes de besoins et de réglementation. Nos équipes d'experts veillent à satisfaire les besoins propres à chaque région, climat et culture en permettant la régulation de quatre valeurs, à savoir : la température, l'humidité, le débit et la propreté.

Daikin s'appuie sur plusieurs sites de production pour une fabrication 100 % européenne de ses pompes à chaleur. Le dernier site de production en date, situé à Łódź, en Pologne, est dédié à la production de la nouvelle gamme Daikin Altherma 4 H.

Les sites de production existants

- > Ostende, Belgique.
- > Guglingen, Allemagne.
- > Pilsen, République tchèque.
- > Brno, République tchèque.
- > Łódź, Pologne.



Ostende - Belgique



Łódź - Pologne



Découvrez l'usine de Łódź



Guglingen - Allemagne



Brno - République tchèque

Différencier nos références usines et commerciales pour faciliter votre quotidien

Aujourd'hui nous vous accompagnons afin de faire la distinction entre nos deux types de références (usines et commerciales) dans l'optique de faciliter la construction de vos dossiers d'aides pour le client particulier.

Référence usines


Les références usines ont pour but de tracer l'origine de fabrication de nos produits. Il est important de signaler que les références usines sont indiquées sur la plaque signalétique de nos unités et sont représentées par un chiffre ou des lettres. Voici quelques exemples de nomenclatures pour nos produits Daikin :



EPRA08EAV3	
E	Origine de Fabrication E = européenne
P	Liaison P = Hydraulique R = Frigorifique
R	Température de sortie d'eau S = Haute Température, Bas Niveau sonore R = Haute Température L = Moyenne Température G = Moyenne Température
A	Type de réfrigérant A = R-32 K = R290 K(S) = R290 petite puissance
08	Taille 3 à 18
E	Série A ou D ou E
A	Usine de fabrication
V3	Alimentation V3 = Monophasée W1 = Triphasée



ETVH12S18EA6V	
E	Origine de Fabrication E = européenne
T	Température de sortie d'eau T ou L ou P = Haute Température B ou H = Moyenne Température
V	Version B = Murale - V = Au sol
H	Mode de fonctionnement H = Chauffage - Z = 2 zones X = Réversible
12	Taille 3 à 18
S18	Volume ECS 18 = 180 L - 23 = 230 L
E	Série : A ou D ou E
A	Usine de fabrication
6V	Alimentation 6V = Monophasée 9W = Triphasée

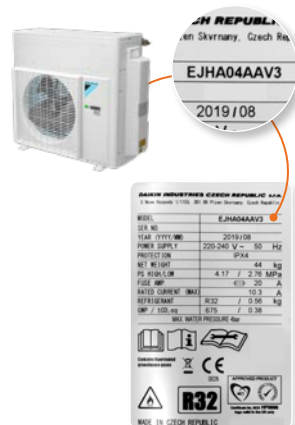

EJHA04AAV3	
EJ	Modèle européen Hybride
H	Température de sortie d'eau R : Haute Température L et H : Moyenne Température
A	Type de réfrigérant A = R-32
04	Taille 04
AA	Usine de fabrication
V3	Alimentation V3 - Monophasée



EHY2KOMB28AA	
E	Modèle européen Hybride
HY	Technologie Chaudière Hybride
2	Version Hybride 2.0
KOMB	Chaudière combi
28	Taille 28
AA	Usine de fabrication
AAF	Usine de fabrication

Références commerciales

Les références commerciales sont celles utilisées pour la commande de nos produits. Elles servent notamment à constituer un devis ou un dossier d'aide à la rénovation énergétique pour le particulier.



Veuillez noter que dans ce catalogue vous disposez de deux tableaux répertoriant les deux types de références (usines et commerciales) et ce, pour chaque pompe à chaleur des gammes Daikin Altherma 4 H, 3 R MT, 3 H MT, 3 H HT, 3 R, 3 M, H Hybrid. De plus, vous pourrez retrouver nos lieux de fabrication sur ces mêmes pages produits.

À chaque besoin client, il y a une solution Daikin Altherma

Haute température					
					
					
Gamme	4 H	4 H	3 R MT	3 H MT	3 H HT
Pages	262-270	262-274	288	302	302
Réfrigérant	R-290	R-290	R-32	R-32	R-32
Tailles	4-6-7	8-10-12-14	8-10-12	8-10-12	14-16-18
Liaison	Hydraulique	Hydraulique	Frigorifique	Hydraulique	Hydraulique
Température de l'eau	70 °C	75 °C	65 °C	65 °C	70 °C
Références					
Groupe extérieur	EPSKS-AV3	EPSK-AV3/AW1	ERRA-EV37/EW17	EPRA-EV3/EW1	EPRA-DV3/DW17
Unité intérieure	Murale	EPBX-A4V	EPBX-A4V/A9W	ELBX-E6V/E9W	ETBH-E6V/E9W
	Au sol	EPVX-A4V	EPVX-A4V/A9W	ELVX-E6V/E9W	ETV(H/Z)-E6V/E9W7
Alimentation					
Monophasée	✓	✓	✓	✓	✓
Triphasée		✓	✓	✓	✓
Labels énergétiques					
Chauffage					
Eau Chaude Sanitaire					
Fonctions					
Chauffage	✓	✓	✓	✓	✓
Raîchissement	✓ De série	✓ De série	✓ De série	En option	En option
Eau Chaude Sanitaire (ECS)	✓	✓	✓	✓	✓
Projet					
Neuf	✓	✓	✓	✓	
Remplacement d'une chaudière	✓	✓	✓	✓	✓
Installation					
Unités	Bibloc	Bibloc	Bibloc	Bibloc	Bibloc
Modèle bizon	(✓)**	(✓)**	(✓)**	✓	✓
Appoint électrique	✓	✓	✓	✓	✓
Émetteurs de chaleur connectables					
Radiateurs haute température	✓	✓	✓	✓	✓
Radiateurs basse ou moyenne température	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilo-convecteurs	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage par le sol (plancher chauffant)	✓	✓	✓	✓	✓
Services connectés					
Pilotage à distance grâce à l'application mobile Onecta	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle vocal via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilité offre maison connectée via Somfy, Niko et EDF & Moi	✓	✓	✓	✓	✓
Accès à distance des installations via le Daikin Cloud Service Résidentiel	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓

* Exception au 01/01/2027 pour les produits mis en marché avant cette date. Un écoulement des stocks est possible sous condition d'une preuve d'achat.

** Installation bizon uniquement disponible avec l'ajout d'un kit bizon déporté. Pour le moment, la version Bizon intégrée de la gamme Daikin Altherma 4 H n'est pas proposée à la vente.

(1) à partir de la version de software mid feb 3.0.0.6B.



Consultez les brochures
commerciales des gammes
Daikin Altherma

Moyenne température			Monobloc	
				
Arrêt de production* au 31/12/2026			Arrêt de production* au 31/12/2026	
3 RF	3 R	3 R	3 M	3 M
322	328	340	352	358
R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
3,5	4-6-8	11-14-16	4-6-8	9-11-14-16
Frigorifique	Frigorifique	Frigorifique	Hydraulique	Hydraulique
55°C	55°C	60°C	55°C	60°C
ERLA-03DV	ERGA-EV(H)(7)	ERLA-DV3/DW1(7)	E(B/D)LA-E3V3	E(B/D)LA-D3V3(7)/D3W1(7)
	EBH-E6V	EBBH-D6V/DW9		
EHF(H/Z)03-S18D3V	EHV(H/Z)-E6V	EBV(H/Z)-D6V/D9W		
✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓
				
				
✓	✓	✓	✓	✓
En option	En option	En option	✓	✓
✓	✓	✓	En option	En option
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
Bibloc	Bibloc	Bibloc	Monobloc	Monobloc
✓	✓	✓	En option	En option
✓	✓	✓	✓	De série ou en option
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Puissance calorifique maximale fournie par la PAC (kW) 100 % thermodynamique

		Réfrigérant	Eta S à 55 °C	Nom commercial	Série	Taille	3	4	5	
Haute température		R-290	≥ 140 %	Daikin Altherma 4 H	EPSK	8-10-12-14				
		R-290	≥ 140 %	Daikin Altherma 4 H	EPSKS	4-6-7				5,63
		R-32	≥ 140 %	Daikin Altherma 3 H HT	EPRA	14-16-18				5,2
		R-32	< 140 %	Daikin Altherma 3 H MT	EPRA	8-10-12				
		R-32	≥ 140 %	Daikin Altherma 3 R MT	ERRA	8-10-12				
Moyenne température		R-32	< 140 %	Daikin 3 R	ERLA	3,5	3,6	4,14		
		R-32	< 140 %	Daikin 3 R	ERGA	4-6-8		4	5,38	
		R-32	< 140 %	Daikin 3 R	ERLA	11-14-16				
		R-32	< 140 %	Daikin 3 M	EBLA	4-6-8-9-11-14-16		4	5,38	

■ Puissance à -7°C/35°C ■ Puissance à -7°C/55°C

Pour vous guider pas à pas dans le dimensionnement de la pompe à chaleur du projet de votre client particulier, connectez-vous à la plateforme Stand By Me et utilisez l'outil HSN.



	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7,86				13,30			
	7,38									
		8,2								
					10,81	12,67				
					10,47	13,08				
		7,49	10,28							
		7,55	10,58							
		7,49	10,28							
		7,55	10,58							
	7,28									
	6,74									
				9,02	10,84					
			7,97	9,97						
					11,15					
				9,67						



PAC AIR/EAU

Le projet **#Dimensionnement / DTU 65.16**

Je me connecte au logiciel
d'aide au dimensionnement HSN

standbyme.daikin.fr *

Module Projets Chauffage

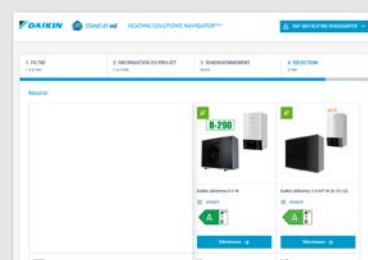

*inscription nécessaire

Une solution à chaque besoin

L'univers Daikin Altherma regroupe plusieurs gammes de pompes à chaleur Daikin, conçues pour répondre à tous les besoins et configurations.

Que ce soit pour la rénovation ou la construction neuve, chaque gamme offre des solutions adaptées, modulables et performantes. Cette diversité de choix vous permet de créer pour vos clients des installations performantes, fiables et économes en énergie pour garantir un confort optimal toute l'année.

POMPES À CHALEUR À LIAISON HYDRAULIQUE

55 °C
jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 M
Tailles 4-6-8

60 °C
jusqu'à -7 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 M
Tailles 9-11-14-16

65 °C
jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 H MT
Tailles 8-10-12

70 °C
jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 H HT
Tailles 14-16-18

70 °C
jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 4 H
Tailles 4-6-7

En réponse aux annonces relatives à la réglementation F-Gas, la fin de mise en circulation des pompes à chaleur suivantes sera effective à compter du 1^{er} janvier 2027 :

- Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5
- Daikin Altherma 3 R (Taille 4-6-8)
- Daikin Altherma 3 M (Taille 4-6-8)
- Daikin Altherma 3 M (Taille 9-11-14-16)
- Daikin Altherma 3 H MT (8-10-12)
- Daikin Altherma 3 H HT (14-16-18)

Une exception s'appliquera aux produits mis sur le marché avant le 1^{er} janvier 2027 : l'écoulement des stocks restera possible, sous réserve de la présentation d'une preuve d'achat.



Daikin Altherma 3 R
Taille 3,5

55 °C

jusqu'à -10 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 R
Tailles 4-6-8

55 °C

jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 R
Tailles 11-14-16

60 °C

jusqu'à -7 °C
en extérieur



Daikin Altherma 3 R MT
Tailles 8-10-12

NOUVELLE SÉRIE

65 °C

jusqu'à -15 °C
en extérieur



Daikin Altherma 4 H
Tailles 8-10-12-14

75 °C

jusqu'à -15 °C
en extérieur

POMPES À CHALEUR À LIAISON FRIGORIFIQUE

°C

Température de sortie d'eau Max



Chauffage



Rafrâichissement (de série sur nos gammes Daikin Altherma 4 H)



Eau chaude sanitaire