

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 70 °C • Daikin Altherma 4 H W Version murale



+ d'infos techniques
<https://lead.me/4-H-W-PP-mono>

R-290



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5kW de série)		
Taille	Taille 4	Taille 6	Taille 7
Groupe extérieur	EPSKS04AV3	EPSKS06AV3	EPSKS07AV3
Unité intérieure	EPBX07A4V	EPBX07A4V	EPBX07A4V
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	5,2	6,3	8,2
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5,17 / 3,12	5,17 / 3,16	4,94 / 3,41

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,03 / 3,69	5,05 / 3,81
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	AIDES %	198 / 145	199 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A+++
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	48 / 45	48 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
Puissance calorifique à -7 °C / +60 °C	kW	5,16	6,23
COP à -7 °C / +60 °C		1,95	1,95
Puissance calorifique à -7 °C / +65 °C	kW	5,10	6,16
COP à -7 °C / +65 °C		1,80	1,80
Puissance calorifique à -7 °C / +70 °C	kW	4,68	5,21
COP à -7 °C / +70 °C		1,71	1,71
Performance en rafraîchissement			
Puissance frigorifique à 35 °C / 7 °C	kW	6,32	6,32
EER à 35 °C / 7 °C		2,89	2,89

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R290 / 0,83 / 0,00249
Caractéristiques hydrauliques		
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air		
Chauffage	°C	-28 ~ 25
ECS	°C	-28 ~ 40
Rafraîchissement	°C	10 ~ 43
Caractéristiques générales		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	26
Poids de l'unité	kg	109

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 65
Rafraîchissement	°C	7 ~ 50
Caractéristiques générales		
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	13 / 13
Vase d'expansion chauffage	L	7
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31
Dimensions - H x L x P (hors boutons)	mm	840 x 440 x 390
Poids de l'unité	kg	33
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34
Données techniques		voir page 280

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 282. * Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à -10 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à -20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSKS04AV3	EPSKS06AV3	EPSKS07AV3
Prix € HT groupe extérieur	6186	6669	7153
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure	EPBX07A4V	EPBX07A4V	EPBX07A4V
Prix € HT unité intérieure	3008	3008	3008
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	9194	9677	10161
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique

Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - 480 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - 650 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 70 °C

Daikin Altherma 4 H F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques
https://lead.me/4-H-F-PP-mono



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)					
Taille	Taille 4		Taille 6		Taille 7	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPSKS04AV3		EPSKS06AV3		EPSKS06AV3	
Unité intérieure	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V	EPVX07S18A4V	EPVX07S23A4V
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	5,2		6,3		8,2	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	5,17 / 3,12		5,17 / 3,16		4,94 / 3,41	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen				
SCOP* (35°C / 55°C)		5,03 / 3,69	5,05 / 3,81	5,05 / 3,83
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES	198 / 145	199 / 150	199 / 150
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)				
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / L	L / L	L / L
Label 180 L / 230 L		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	133 / 133	133 / 133	133 / 133
Acoustique				
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	48 / 45	48 / 45	48 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)				
Puissance calorifique à -7°C / +60°C	kW	5,16	6,23	8,11
COP à -7°C / +60°C		1,95	1,95	1,95
Puissance calorifique à -7°C / +65°C	kW	5,10	6,16	8,02
COP à -7°C / +65°C		1,80	1,80	1,80
Puissance calorifique à -7°C / +70°C	kW	4,68	5,21	5,21
COP à -7°C / +70°C		1,71	1,71	1,71
Performance en rafraîchissement				
Puissance frigorifique à 35°C / 7°C	kW	6,32	6,32	6,32
EER à 35°C / 7°C		2,89	2,89	2,89

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R290 / 0,83 / 0,00249
Caractéristiques hydrauliques		
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air		
Chauffage	°C	-28 ~ 25
ECS	°C	-28 ~ 40
Rafraîchissement	°C	10 ~ 43
Caractéristiques générales		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	26
Poids de l'unité	kg	109

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		3,32 / 3,32
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h47 / 2h07
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	47 / 46,8
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	203,6 / 241,6
Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 65
Rafraîchissement	°C	7 ~ 50
Caractéristiques générales		
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraîch.)	L	0 / 13
Vase d'expansion chauffage	L	7
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	94 / 111
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27
Données techniques		voir page 280

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 282. * Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -10°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65°C jusqu'à -20°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSKS04AV3	EPSKS06AV3	EPSKS07AV3
Prix € HT groupe extérieur	6186	6669	7153
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	EPVX07S18A4V	EPVX07S18A4V	EPVX07S18A4V
Prix € HT unité intérieure	3737	3737	3737
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	9923	10406	10890
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	EPVX07S23A4V	EPVX07S23A4V	EPVX07S23A4V
Prix € HT unité intérieure	3814	3814	3814
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	10000	10483	10967
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique

Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - 480 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - 650 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 75 °C • Daikin Altherma 4 H W Version murale



+ d'infos techniques
<https://lead.me/4-H-W-mono>
<https://lead.me/4-H-W-tri>

R-290



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)		Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 10		Taille 8	Taille 10	Taille 12
Groupe extérieur	EPSK10AV3		EPSK08AW1	EPSK10AW1	EPSK12AW1
Unité intérieure	EPBX10A4V		EPBX10A9W	EPBX10A9W	EPBX14A9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	9,48		7,86	9,48	12,15
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,94 / 3,41		5,01 / 3,42	4,94 / 3,41	5,5 / 3,6

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen						
SCOP* (35 °C / 55 °C)		5,15 / 4,02	5,14 / 3,96	5,14 / 4,02	5,14 / 4,04	4,96 / 3,84
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	AIDES %	203 / 158	202 / 155	203 / 157	203 / 159	195 / 150
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique						
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	47 / 45	45 / 45	47 / 45	52 / 45	52 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)						
Puissance calorifique à -7 °C / +60 °C	kW	9,37	7,77	9,37	11,37	13,12
COP à -7 °C / +60 °C		2,08	2,30	2,08	2,15	2,15
Puissance calorifique à -7 °C / +65 °C	kW	7,15	6,70	7,15	11,22	12,95
COP à -7 °C / +65 °C		1,79	1,88	1,79	1,98	1,98
Puissance calorifique à -7 °C / +70 °C	kW	7,06	6,62	7,06	11,07	12,77
COP à -7 °C / +70 °C		1,62	1,74	1,62	1,83	1,83

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques									
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-290 / 1 / 0,003		Scroll / R-290 / 1 / 0,003		Scroll / R-290 / 1,25 / 0,00375			
Caractéristiques hydrauliques									
Diamètre de raccordement hydraulique		" / mm		1"1/4 / 33 x 42		1"1/4 / 33 x 42			
Plage de fonctionnement côté air									
Chauffage		°C		-28 ~ 25		-28 ~ 25			
ECS		°C		-28 ~ 40		-28 ~ 40			
Caractéristiques générales									
Alimentation électrique		V/Ph/Hz		230 / V3 / 1~ / 50		400 / V3 N~ / 50			
Niveau de pression sonore (1)		dB(A)		25		30			
Poids de l'unité		kg		174		178		191	

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 75
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65
Caractéristiques générales			
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	55 / 25	55 / 25 65 / 30
Vase d'expansion chauffage	L	7	7
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	33	33 34
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42
Fonctionnement en rafraîchissement de série			
Données techniques		voir page 281	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 283. * Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 75 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à -20 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSK10AV3	EPSK08AW1	EPSK10AW1	EPSK12AW1	EPSK14AW1
Prix € HT groupe extérieur	8490	8375	8725	9306	9693
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure	EPBX10A4V	EPBX10A9W	EPBX10A9W	EPBX14A9W	EPBX14A9W
Prix € HT unité intérieure	3294	3353	3353	3529	3529
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	11 784	11 728	12 078	12 835	13 222
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique

Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - 480 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - 650 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 75 °C

Daikin Altherma 4 H F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques
<https://lead.me/4-H-F1zone-mono>
<https://lead.me/4-H-F1zone-tri>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 4,5 kW de série)				Triphasée (appoint 9 kW de série)							
Taille	Taille 10		Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 14			
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L		
Groupe extérieur	EPSK10AV3		EPSK08AW1		EPSK10AW1		EPSK12AW1		EPSK14AW1			
Unité intérieure	EPVX10 S18A4V	EPVX10 S23A4V	EPVX10 S18A9W	EPVX10 S23A9W	EPVX10 S18A9W	EPVX10 S23A9W	EPVX14 S18A9W	EPVX14 S23A9W	EPVX14 S18A9W	EPVX14 S23A9W		
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	9,48		7,86		9,48		12,15		13,30			
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,94 / 3,41		5,01 / 3,42		4,94 / 3,41		5,5 / 3,6		5,5 / 3,6			

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35°C / 55°C)			5,15 / 4,02	5,14 / 3,96	5,14 / 4,02	5,14 / 4,04	4,96 / 3,84
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C) AIDES %			203 / 158	202 / 155	203 / 157	203 / 159	195 / 150
Label (35°C / 55°C)			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L			L / L	L / L	L / L	L / L	L / L
Label 180 L / 230 L			A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L %			117,3 / 117,3	116,3 / 116,3	116,3 / 116,3	121,2 / 121,2	121,2 / 121,2
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* dB(A)			47 / 45	45 / 45	47 / 45	52 / 45	52 / 45
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à -7°C / +60°C kW			9,37	7,77	9,37	11,37	13,12
COP à -7°C / +60°C			2,08	2,3	2,08	2,15	2,15
Puissance calorifique à -7°C / +65°C kW			7,15	6,7	7,15	11,22	12,95
COP à -7°C / +65°C			1,79	1,88	1,79	1,98	1,98
Puissance calorifique à -7°C / +70°C kW			7,06	6,62	7,06	11,07	12,77
COP à -7°C / +70°C			1,62	1,74	1,62	1,83	1,83

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-290 / 1 / 0,003	Scroll / R-290 / 1 / 0,003		Scroll / R-290 / 1,25 / 0,00375
Caractéristiques hydrauliques					
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1"1/4 / 33 x 42	1"1/4 / 33 x 42		
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage	°C	-28 ~ 25	-28 ~ 25		
ECS	°C	-28 ~ 40	-28 ~ 40		
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	25	23	25	30
Poids de l'unité	kg	174	178		191

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,93 / 2,93		2,91 / 2,91		3,03 / 3,03
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h13 / 1h39		1h13 / 1h39		1h09 / 1h21
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	47 / 47,4		47 / 47,4		47 / 47,4
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	203,6 / 253,3		203,6 / 253,3		203,6 / 253,3
Plage de fonctionnement côté eau						
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70			15 ~ 75	
ECS (3)	°C	10 ~ 65			10 ~ 65	
Caractéristiques générales						
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	0 / 25		0 / 25		20 / 30
Vase d'expansion chauffage	L	8			8	
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	31			31	
Dimensions - H x L x P (180 L / 230 L)	mm	1650 x 595 x 600 / 1850 x 595 x 600			1650 x 595 x 600 / 1850 x 595 x 600	
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	94 / 111			94 / 111	
Raccordements hydrauliques						
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1"1/4 / 33 x 42			1"1/4 / 33 x 42	
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27			3/4 / 20 x 27	
Fonctionnement en rafraîchissement de série						
Données techniques			voir page 281			

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 283. * Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 75°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65°C jusqu'à -20°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPSK10AV3	EPSK08AW1	EPSK10AW1	EPSK12AW1	EPSK14AW1
Prix € HT groupe extérieur	8490	8375	8725	9306	9693
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	EPVX10S18A4V	EPVX10S18A9W	EPVX10S18A9W	EPVX14S18A9W	EPVX14S18A9W
Prix € HT unité intérieure	4459	4606	4606	4700	4700
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	12 949	12 981	13 331	14 006	14 393
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	EPVX10S23A4V	EPVX10S23A9W	EPVX10S23A9W	EPVX14S23A9W	EPVX14S23A9W
Prix € HT unité intérieure	4720	4720	4720	4829	4829
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	13 210	13 095	13 445	14 135	14 522
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_01 - 480 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALT4P_02 - 650 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chauffage et rafraîchissement Haute Température 65 °C Daikin Altherma 3 R MT W • Version Murale



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 08	Taille 10	Taille 12	Taille 08	Taille 10	Taille 12
Groupe extérieur	ERRA08EV37	ERRA10EV37	ERRA12EV37	ERRA08EW17	ERRA10EW17	ERRA12EW17
Unité intérieure	ELBX12E6V	ELBX12E6V	ELBX12E6V	ELBX12E9W	ELBX12E9W	ELBX12E9W
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	7,55 kW	9,10 kW	10,58 kW	7,55 kW	9,10 kW	10,58 kW
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,92 / 2,94	4,92 / 2,94	4,92 / 2,94	5,10 / 3,05	5,10 / 3,05	5,10 / 3,05

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35°C / 55°C)		4,69 / 3,34	4,71 / 3,34	4,71 / 3,44	4,81 / 3,42	4,84 / 3,43	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES %	195 / 140	196 / 140	196 / 140	195 / 140	196 / 140	196 / 140
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à -7°C / +55°C		2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à -7°C / +60°C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à -7°C / +60°C		1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à -7°C / +65°C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à -7°C / +65°C		1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques							
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 3,25 / 2,19			Swing / R-32 / 3,25 / 2,19		
Diamètre de sortie (liquide / gaz)	"	1/4 - 5/8			1/4 - 5/8		
Distance UE - UI (min / max)	m	3 / 50			3 / 50		
Dénivelé maximum	m	30			30		
Longueur maxi sans complément de charge	m	10			10		
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20			20		
Plage de fonctionnement côté air							
Chauffage	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
ECS	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
Caractéristiques générales							
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	34			34		
Poids de l'unité	kg	107			107		

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau							
Chauffage (2)	°C	15 ~ 65			15 ~ 65		
ECS (3)	°C	25 ~ 62			25 ~ 62		
Caractéristiques générales							
Appoint électrique	kW	6 kW Monophasée (2 kW / 2-4 kW / 2-6 kW)			9 kW Triphasée (3 kW / 3-6 kW / 3-9 kW)		
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraîch.)	L	20 / 20			20 / 20		
Vase d'expansion chauffage	L	10			10		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30			30		
Poids de l'unité	kg	48,5			48,5		
Raccordements hydrauliques							
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.298 * Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) sortie d'eau à 65°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 62°C jusqu'à -15°C extérieur (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERRA08EV37	ERRA10EV37	ERRA12EV37	ERRA08EW17	ERRA10EW17	ERRA12EW17
Prix € HT groupe extérieur	3531	4156	5007	3531	4156	5007
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure	ELBX12E6V	ELBX12E6V	ELBX12E6V	ELBX12E9W	ELBX12E9W	ELBX12E9W
Prix € HT unité intérieure	4605	4605	4605	4605	4605	4605
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	8136	8761	9612	8136	8761	9612
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	16,42	16,42

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_01 - 569 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_02 - 755 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Triple Service Haute Température 65 °C

Daikin Altherma 3 R MT F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques
<https://lead.me/3-RMT-F-1zone-mono>
<https://lead.me/3-RMT-F-1zone-tri>

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 08		Taille 10		Taille 12		Taille 08		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180L	230L	180L	230L	180L	230L	180L		180L	230L	180L	230L
Groupe extérieur	ERRA08EV37		ERRA10EV37		ERRA12EV37		ERRA08EW17		ERRA10EW17		ERRA12EW17	
Unité intérieure (180 / 230 L)	ELVX12S18E6V	ELVX12S23E6V	ELVX12S18E6V	ELVX12S23E6V	ELVX12S18E6V	ELVX12S23E6V	ELVX12S18E9W	ELVX12S23E9W	ELVX12S18E9W	ELVX12S23E9W	ELVX12S18E9W	ELVX12S23E9W
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	7,55 kW		9,10 kW		10,58 kW		7,55 kW		9,10 kW		10,58 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen								
SCOP* (35°C / 55°C)			4,69 / 3,34	4,71 / 3,34	4,71 / 3,44	4,81 / 3,42	4,84 / 3,43	4,84 / 3,53
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C) AIDES		%	195 / 140	196 / 140	196 / 140	195 / 140	196 / 140	196 / 140
Label (35°C / 55°C)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)								
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L			L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L			A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L		%	117 / 126	117 / 126	117 / 126	120 / 130	120 / 130	120 / 130
Acoustique								
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*		dB(A)	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44	56 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)								
Puissance calorifique à -7°C / +55°C		kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à -7°C / +55°C			2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à -7°C / +60°C		kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à -7°C / +60°C			1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à -7°C / +65°C		kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à -7°C / +65°C			1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 3,25 / 2,19	Swing / R-32 / 3,25 / 2,19
Diamètre de sortie (liquide / gaz)	"	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	34	34
Poids de l'unité	kg	107	107

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96	2,72 / 2,96
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h57 / 2h14	1h57 / 2h14
Temp. eau chaude de référence 180L / 230L	°C	53 / 52	53 / 52
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 65	15 ~ 65
ECS (3)	°C	25 ~ 62	25 ~ 62
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	6 kW Monophasée (2 kW / 2-4 kW / 2-6 kW)	9 kW Triphasée (3 kW / 3-6 kW / 3-9 kW)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	0 / 20	0 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	120 / 129	120 / 129
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.298. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 62 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERRA08EV37	ERRA10EV37	ERRA12EV37	ERRA08EW17	ERRA10EW17	ERRA12EW17
Prix € HT groupe extérieur	3531	4156	5007	3531	4156	5007
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L	ELVX12S18E6V	ELVX12S18E6V	ELVX12S18E6V	ELVX12S18E9W	ELVX12S18E9W	ELVX12S18E9W
Prix € HT unité intérieure	6239	6239	6239	6239	6239	6239
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	9770	10395	11246	9770	10395	11246
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Unité intérieure avec ballon 230 L	ELVX12S23E6V	ELVX12S23E6V	ELVX12S23E6V	ELVX12S23E9W	ELVX12S23E9W	ELVX12S23E9W
Prix € HT unité intérieure	6463	6463	6463	6463	6463	6463
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	9994	10619	11470	9994	10619	11470
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALBT_01 - 569 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALBT_01 - 755 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chaud Seul Haute Température 65 °C

Daikin Altherma 3 H MT W • Tailles 8-10-12 • Version murale



+ d'infos techniques
<https://lead.me/ETBH12E6V-EPRA08-12EV>
<https://lead.me/ETBH12E9W-EPRA08-12EW>

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 8	Taille 10	Taille 12	Taille 8	Taille 10	Taille 12
Groupe extérieur	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Unité intérieure	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E9W	ETBH12E9W	ETBH12E9W
Puissances calorifiques à -7°C / +60°C	7,75 kW	9,75 kW	11,33 kW	7,75 kW	9,75 kW	11,33 kW
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,92 / 2,94	4,92 / 2,94	4,92 / 2,94	5,10 / 3,05	5,10 / 3,05	5,10 / 3,05

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen								
SCOP* (35°C / 55°C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43	4,81 / 3,52	4,84 / 3,53	4,84 / 3,53	
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES %	184 / 134	186 / 134	186 / 134	190 / 138	191 / 138	191 / 138	
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
Acoustique								
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*		dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44	
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)								
Puissance calorifique à -7°C / +55°C		kW	7,55	9,10	10,58	7,55	9,10	10,58
COP à -7°C / +55°C			2,05	2,17	2,13	2,13	2,26	2,21
Puissance calorifique à -7°C / +60°C		kW	7,75	9,75	11,33	7,75	9,75	11,33
COP à -7°C / +60°C			1,97	1,96	1,92	2,07	2,04	2,00
Puissance calorifique à -7°C / +65°C		kW	8,00	9,25	10,75	8,00	9,25	10,75
COP à -7°C / +65°C			1,81	1,80	1,77	1,90	1,89	1,84

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19	Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	118	118

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65	18 ~ 65
ECS (3)	°C	10 ~ 65	10 ~ 65
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité	kg	37	37
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Prix € HT groupe extérieur	4236	4514	4792	4236	4514	4792
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E9W	ETBH12E9W	ETBH12E9W
Prix € HT unité intérieure	3525	3525	3525	3525	3525	3525
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	7761	8039	8317	7761	8039	8317
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - 247 € HT

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chaud Seul Haute Température 70 °C

Daikin Altherma 3 H HT W • Version murale



+ d'infos techniques
<https://lead.me/ETBH16E6V7-EPRA14-18DV7>
<https://lead.me/ETBH16E9W7-EPRA14-18DW7>

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 14	Taille 16	Taille 18	Taille 14	Taille 16	Taille 18
Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Unité intérieure	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7
Puissances calorifiques à -7 °C / +60 °C	10,05 kW	11,44 kW	11,97 kW	10,47 kW	11,91 kW	12,47 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,67 / 3,01	5 / 3,01	5 / 3,01	4,79 / 2,93	5 / 2,93	5 / 2,93

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen		Monophasée			Triphasée		
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	AIDES %	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique		Monophasée			Triphasée		
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)		Monophasée			Triphasée		
Puissance calorifique à -7 °C / +60 °C	kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à -7 °C / +60 °C		2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à -7 °C / +65 °C	kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à -7 °C / +65 °C		1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à -7 °C / +70 °C	kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à -7 °C / +70 °C		1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		Monophasée			Triphasée		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84			Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84		
Caractéristiques hydrauliques		Monophasée			Triphasée		
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34		
Plage de fonctionnement côté air		Monophasée			Triphasée		
Chauffage	°C	-28 ~ 35			-28 ~ 35		
ECS	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
Caractéristiques générales		Monophasée			Triphasée		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	32			32		
Poids de l'unité	kg	146			151		

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		Monophasée			Triphasée		
Chauffage (2)	°C	18 ~ 70			18 ~ 70		
ECS (3)	°C	10 ~ 63			10 ~ 63		
Caractéristiques générales		Monophasée			Triphasée		
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)			9 (3 / 3-6 / 3-9)		
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	20 / 20			20 / 20		
Vase d'expansion chauffage	L	10			10		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30			30		
Poids de l'unité	kg	38			38		
Raccordements hydrauliques		Monophasée			Triphasée		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Prix € HT groupe extérieur	5208	5670	6560	5208	5670	6560
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7
Prix € HT unité intérieure	3743	3743	3743	3743	3743	3743
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	8951	9413	10303	8951	9413	10303
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - 247 € HT

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 65 °C

Daikin Altherma 3 H MT F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques
<https://lead.me/ETVH12E6V-EPA08-12EV>
<https://lead.me/ETVH12E9W-EPA08-12EW>

Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 8		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPA08EV3		EPA10EV3		EPA12EV3		EPA08EW1		EPA10EW1		EPA12EW1	
Unité intérieure	ETVH12S18E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S18E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S23E9W
Puissances calorifiques à -7°C / +60°C	7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW		7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen											
SCOP* (35°C / 55°C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43		4,81 / 3,52	4,84 / 3,53	4,84 / 3,53			
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES	184 / 134	186 / 134	186 / 134		190 / 138	191 / 138	191 / 138			
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++			
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)											
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL		L / XL	L / XL	L / XL			
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+			
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117 / 126	117 / 126	117 / 126		120 / 130	120 / 130	120 / 130			
Acoustique											
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44		53 / 44	53 / 44	53 / 44			
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)											
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	7,55	9,10	10,58		7,55	9,10	10,58			
COP à -7°C / +55°C		2,05	2,17	2,13		2,13	2,26	2,21			
Puissance calorifique à -7°C / +60°C	kW	7,75	9,75	11,33		7,75	9,75	11,33			
COP à -7°C / +60°C		1,97	1,96	1,92		2,07	2,04	2,00			
Puissance calorifique à -7°C / +65°C	kW	8,00	9,25	10,75		8,00	9,25	10,75			
COP à -7°C / +65°C		1,81	1,80	1,77		1,90	1,89	1,84			

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19	Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19
Caractéristiques hydrauliques			
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
ECS	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	400 / V3 N~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31	31
Poids de l'unité	kg	118	118

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96		2,80 / 3,05	
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h / min	1h57 / 2h14		1h57 / 2h14	
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5		52,5	
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298		240 / 298	
Plage de fonctionnement côté eau					
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65		18 ~ 65	
ECS (3)	°C	10 ~ 65		10 ~ 65	
Caractéristiques générales					
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)		9 (3 / 3-6 / 3-9)	
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	0 / 20		0 / 20	
Vase d'expansion chauffage	L	10		10	
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30		30	
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	108 / 117		108 / 117	
Raccordements hydrauliques					
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34		1 / 26 x 34	
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27		3/4 / 20 x 27	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur		EPA08EV3	EPA10EV3	EPA12EV3	EPA08EW1	EPA10EW1	EPA12EW1
Prix € HT groupe extérieur		4 236	4 514	4 792	4 236	4 514	4 792
+ éco-participation		19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L		ETVH12S18E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W
Prix € HT unité intérieure		5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269
+ éco-participation		4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)		9 505	9 783	10 061	9 505	9 783	10 061
+ éco-participation		24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L		ETVH12S23E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W
Prix € HT unité intérieure		5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476
+ éco-participation		4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)		9 712	9 990	10 268	9 712	9 990	10 268
+ éco-participation		24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)

Kit rafraichissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT
----------------------------------	----------------------

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT
---	--

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 65 °C

Daikin Altherma 3 H MT F • Version au sol • 2 Zones



+ d'infos techniques

<https://lead.me/ETVZ12E6V-EPA08-12EV>
<https://lead.me/ETVZ12E9W-EPA08-12EV>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 8		Taille 10		Taille 12		Taille 8		Taille 10		Taille 12	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA08EV3		EPRA10EV3		EPRA12EV3		EPRA08EW1		EPRA10EW1		EPRA12EW1	
Unité intérieure	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S23E9W
Puissances calorifiques à -7°C / +60°C	7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW		7,75 kW		9,75 kW		11,33 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		4,92 / 2,94		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05		5,10 / 3,05	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen		Monophasée		Triphasée	
SCOP* (35°C / 55°C)		4,69 / 3,41	4,71 / 3,43	4,71 / 3,43	4,81 / 3,52
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C) AIDES	%	184 / 134	186 / 134	186 / 134	190 / 138
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)		Monophasée		Triphasée	
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	117 / 126	117 / 126	117 / 126	120 / 130
Acoustique		Monophasée		Triphasée	
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	53 / 44	53 / 44	53 / 44	53 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)		Monophasée		Triphasée	
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	7,55	9,10	10,58	7,55
COP à -7°C / +55°C		2,05	2,17	2,13	2,13
Puissance calorifique à -7°C / +60°C	kW	7,75	9,75	11,33	7,75
COP à -7°C / +60°C		1,97	1,96	1,92	2,07
Puissance calorifique à -7°C / +65°C	kW	8,00	9,25	10,75	8,00
COP à -7°C / +65°C		1,81	1,80	1,77	1,90

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		Monophasée		Triphasée	
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19		Scroll / R-32 / 3,25 / 2,19	
Caractéristiques hydrauliques		Monophasée		Triphasée	
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34		1 / 26 x 34	
Plage de fonctionnement côté air		Monophasée		Triphasée	
Chauffage	°C	-28 ~ 25		-28 ~ 25	
ECS	°C	-28 ~ 35		-28 ~ 35	
Caractéristiques générales		Monophasée		Triphasée	
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		400 / V3 N~ / 50	
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	31		31	
Poids de l'unité	kg	118		118	

Unité intérieure

Monophasée		Triphasée	
COP 180 L / 230 L		2,72 / 2,96	2,80 / 3,05
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h57 / 2h14	1h57 / 2h14
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau		Monophasée	
Chauffage (2)	°C	18 ~ 65	
ECS (3)	°C	10 ~ 65	
Caractéristiques générales		Monophasée	
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	0 / 20	
Vase d'expansion chauffage	L	10	
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	114 / 122	
Raccordements hydrauliques		Monophasée	
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 65°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 65°C jusqu'à -15°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
Prix € HT groupe extérieur	4236	4514	4792	4236	4514	4792
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S18E9W
Prix € HT unité intérieure	6518	6518	6518	6518	6518	6518
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	10754	11032	11310	10754	11032	11310
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S23E9W
Prix € HT unité intérieure	6726	6726	6726	6726	6726	6726
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	10962	11240	11518	10962	11240	11518
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT
Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 70 °C

Daikin Altherma 3 H HT F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques

<https://lead.me/ETVH16E6V7-EPRA14-16DV7>
<https://lead.me/ETVH16E9W7-EPRA14-18DW7>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 14		Taille 16		Taille 18		Taille 14		Taille 16		Taille 18	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA14DV37		EPRA16DV37		EPRA18DV37		EPRA14DW17		EPRA16DW17		EPRA18DW17	
Unité intérieure	ETVH16S18E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S23E9W7
Puissances calorifiques à -7°C / +60°C	10,05 kW		11,44 kW		11,97 kW		10,47 kW		11,91 kW		12,47 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,67 / 3,01		5 / 3,01		5 / 3,01		4,79 / 2,93		5 / 2,93		5 / 2,93	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen									
SCOP* (35°C / 55°C)			4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)		AIDES	%	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35°C / 55°C)				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)									
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L				L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L				A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L			%	110 / 108	110 / 108	110 / 108	106 / 107	106 / 107	106 / 107
Acoustique									
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*			dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)									
Puissance calorifique à -7°C / +60°C			kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à -7°C / +60°C				2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à -7°C / +65°C			kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à -7°C / +65°C				1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à -7°C / +70°C			kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à -7°C / +70°C				1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84				Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)										
Caractéristiques hydrauliques										
Diamètre de raccordement hydraulique			" / mm				1 / 26 x 34			
Plage de fonctionnement côté air										
Chauffage			°C				-28 ~ 35			
ECS			°C				-25 ~ 35			
Caractéristiques générales										
Alimentation électrique			V/Ph/Hz				230 / V3 / 1~ / 50			
Niveau de pression sonore (1)			dB(A)				32			
Poids de l'unité			kg				146			

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L			2,62 / 2,61				2,51 / 2,55			
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L			h - min				1h06 / 1h19			
Temp. eau chaude de référence			°C				52,5			
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L			L				240 / 298			
Plage de fonctionnement côté eau										
Chauffage (2)			°C				15 ~ 70			
ECS (3)			°C				10 ~ 63			
Caractéristiques générales										
Appoint électrique de série à étage			kW				6 (2 / 2-4 / 2-6)			
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)			L				20 / 20			
Vase d'expansion chauffage			L				10			
Niveau de pression sonore (4)			dB(A)				30			
Poids de l'unité 180 L / 230 L			kg				109 / 118			
Raccordements hydrauliques										
Diamètre de sortie réseau chauffage			" / mm				1 / 26 x 34			
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS			" / mm				3/4 / 20 x 27			

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Prix € HT groupe extérieur	5 208	5 670	6 560	5 208	5 670	6 560
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E6V7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18E9W7
Prix € HT unité intérieure	5 457	5 457	5 457	5 457	5 457	5 457
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	10 665	11 127	12 017	10 665	11 127	12 017
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E6V7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7	ETVH16S23E9W7
Prix € HT unité intérieure	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	10 868	11 330	12 220	10 868	11 330	12 220
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Haute Température 70 °C

Daikin Altherma 3 H HT F • Version au sol • 2 Zones



+ d'infos techniques
<https://lead.me/ETVZ16E6V-EPRA14-18DV>
<https://lead.me/ETVZ16E9W-EPRA14-18DW>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 14		Taille 16		Taille 18		Taille 14		Taille 16		Taille 18	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	EPRA14DV37		EPRA16DV37		EPRA18DV37		EPRA14DW17		EPRA16DW17		EPRA18DW17	
Unité intérieure	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S23E9W7
Puissances calorifiques à -7°C / +60°C	10,05 kW		11,44 kW		11,97 kW		10,47 kW		11,91 kW		12,47 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,67 / 3,01		5 / 3,01		5 / 3,01		4,79 / 2,93		5 / 2,93		5 / 2,93	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35°C / 55°C)		4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,51 / 3,58	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57	4,71 / 3,57
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C) AIDES	%	177 / 140	177 / 140	177 / 140	186 / 140	186 / 140	186 / 140
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	110 / 108	110 / 108	110 / 108	106 / 107	106 / 107	106 / 107
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44	54 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à -7°C / +60°C	kW	10,05	11,44	11,97	10,47	11,91	12,47
COP à -7°C / +60°C		2,01	2,01	2,01	2,03	2,03	2,03
Puissance calorifique à -7°C / +65°C	kW	9,64	10,96	11,47	9,96	11,33	11,85
COP à -7°C / +65°C		1,87	1,87	1,87	1,81	1,81	1,81
Puissance calorifique à -7°C / +70°C	kW	8,61	9,68	10,76	9,86	11,10	12,33
COP à -7°C / +70°C		1,72	1,72	1,72	1,77	1,77	1,77

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84		Scroll / R-32 / 4,20 / 2,84	
Caractéristiques hydrauliques					
Diamètre de raccordement hydraulique	" / mm	1 / 26 x 34		1 / 26 x 34	
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage	°C	-28 ~ 35		-28 ~ 35	
ECS	°C	-25 ~ 35		-25 ~ 35	
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		400 / V3 N~ / 50	
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	32		32	
Poids de l'unité	kg	146		151	

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,62 / 2,61	2,51 / 2,55
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h06 / 1h19	1h06 / 1h19
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5	52,5
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	240 / 298	240 / 298
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 70	15 ~ 70
ECS (3)	°C	10 ~ 63	10 ~ 63
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	20 / 20	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	114 / 122	114 / 122
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.316. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 63°C jusqu'à -15°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	EPRA14DV37	EPRA16DV37	EPRA18DV37	EPRA14DW17	EPRA16DW17	EPRA18DW17
Prix € HT groupe extérieur	5 208	5 670	6 560	5 208	5 670	6 560
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Unité intérieure avec ballon 180 L	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7
Prix € HT unité intérieure	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686	6 686
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	11 894	12 356	13 246	11 894	12 356	13 246
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Unité intérieure avec ballon 230 L	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7
Prix € HT unité intérieure	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	12 100	12 562	13 452	12 100	12 562	13 452
+ éco-participation	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison hydraulique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTHS_01 - 420 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTHS_02 - 590 € HT
---	--

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 55 °C

Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 ou 2 Zones



+ d'infos techniques modèle 1 zone
sur easyspec via ce Qrcode
<https://lead.me/3-R-F-1zone-3>
<https://lead.me/3-R-F-2zones-3>

Informations techniques

Type	1 zone - Monophasée (appoint 3 kW de série)	2 zones - Monophasée (appoint 3 kW de série)
Taille	Taille 3,5	Taille 3,5
Volume ballon ECS en Inox	180 L	180 L
Groupe extérieur	ERLA03DV	ERLA03DV
Unité intérieure	EHFH03S18D3V	EHFZ03S18D3V
Puissances calorifiques à -7 °C / +35 °C	4,14 kW	4,14 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5 / 2,94	5 / 2,94

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,40 / 3,20	4,40 / 3,20
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	173 / 126	173 / 126
Label (35 °C / 55 °C)		A++ / A++	A++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)			
Profil de puisage déclaré 180 L		L	L
Label 180 L		A	A
Rendement saisonnier*	%	110	110
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	59 / 42	59 / 42
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
P Calorifique Max. à -7 °C ext.	kW	4,14	4,14
COP à -7 °C / +35 °C		2,75	2,75
Puissance calorifique à -7 °C / +45 °C	kW	4,02	4,02
COP à -7 °C / +45 °C		2,33	2,33
Puissance calorifique à -7 °C / +55 °C	kW	3,60	3,60
COP à -7 °C / +55 °C		1,98	1,98

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 1,00 / 0,675	Swing / R-32 / 1,00 / 0,675
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distance UE - UI (min / max)	m	3 / 20	3 / 20
Dénivelé maximum	m	20	20
Longueur maxi sans complément de charge	m	NC	NC
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	NC	NC
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-15 ~ 25	-15 ~ 25
ECS	°C	-15 ~ 35	-15 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	37	37
Poids de l'unité	kg	35	35

Unité intérieure

COP		2,67	2,67
Durée de mise en temp.	h - min	1h40	1h40
Temp. eau chaude de référence	°C	52,7	52,7
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax)	L	240	240
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	3	3
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	0 / 5	0 / 5
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34	34
Poids de l'unité	kg	125	125
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 327. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à -10 °C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 55 °C jusqu'à -5 °C extérieur en 100 % PAC. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur		ERLA03DV	ERLA03DV
Prix € HT groupe extérieur		1 836	1 836
+ éco-participation		7,67	7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L		EHFH03S18D3V	EHFZ03S18D3V
Prix € HT unité intérieure		4 567	5 822
+ éco-participation		4,59	4,59
Kit vanne d'arrêt et soupape différentielle		EKITS0V	EKITS0V2Z
Prix € HT		122	146
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L + kit)		6 403	7 658
+ éco-participation		12,26	12,26
Accessoires (p. 404)			
Kit rafraîchissement (en option)			EKHVCONV4 - 259 € HT

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique Mise en service garantie **1 an** - 250.MPR_ALTBT_01 - **569 € HT** • Mise en service garantie **2 ans** - 250.MPR_ALTBT_02 - **755 € HT**

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chaud seul Moyenne Température 55 °C

Daikin Altherma 3 R W • Version murale



+ d'infos techniques
https://lead.me/3-RW-4-6-8



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)		
Taille	Taille 4	Taille 6	Taille 8
Groupe extérieur	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Unité intérieure	EHBH04E6V	EHBH08E6V	EHBH08E6V
Puissances calorifiques à -7 °C / +35 °C	5,38 kW	6,25 kW	7,28 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	5,10 / 2,65	4,85 / 2,70	4,60 / 2,70

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,48 / 3,26	4,47 / 3,26
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	AIDES %	176 / 127	176 / 127
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	58 / 42	60 / 42
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
Puissance calorifique à -7 °C / +35 °C	kW	5,38	6,25
COP à -7 °C / +35 °C		2,81	2,77
Puissance calorifique à -7 °C / +45 °C	kW	5,30	6,26
COP à -7 °C / +45 °C		2,20	2,18
Puissance calorifique à -7 °C / +55 °C	kW	4,00	4,91
COP à -7 °C / +55 °C		1,32	1,39

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 1,5 / 1,01	
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 5/8	
Distance UE - UI (min / max)	m	3 / 30	
Dénivelé maximum	m	20	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 25	
ECS	°C	-25 ~ 35	
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50	
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	36	38
Poids de l'unité	kg	58,5	

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55	
ECS (3)	°C	25 ~ 55	
Caractéristiques générales			
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	
Vase d'expansion chauffage	L	10	
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	10 / 10	
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34	
Poids de l'unité	kg	42	
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 337. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire jusqu'à 55 °C avec recours à l'appoint électrique. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Prix € HT groupe extérieur	2033	2153	3380
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure	EHBH04E6V	EHBH08E6V	EHBH08E6V
Prix € HT unité intérieure	3392	3573	3573
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	5425	5726	6953
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26

Accessoires (p. 404)		
Kit rafraîchissement (en option)		EKHBCONV - 247 € HT

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique		
Garantie 1 an main-d'œuvre		250.MPR_ALTBT_01 - 569 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre		250.MPR_ALTBT_02 - 755 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 55 °C

Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 ou 2 Zones



+ d'infos techniques modèle 1 zone sur easyspec via ce Qr code

1 zone : <https://leadme/EHVH-E6V-ERGA-EVH7>

2 zones : <https://leadme/EHVZ-E6V-ERGA-EVH7>

Informations techniques

Type	1 zone - Monophasée (appoint 6 kW de série)						2 zones - Monophasée (appoint 6 kW de série)					
Taille	Taille 4		Taille 6		Taille 8		Taille 4		Taille 6		Taille 8	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	ERGA04EV		ERGA06EVH		ERGA08EVH7		ERGA04EV		ERGA06EVH		ERGA08EVH7	
Unité intérieure	EHVH04S18E6V	EHVH04S23E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S23E6V	EHVZ04S18E6V	EHVZ04S23E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S23E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S23E6V
Puissances calorifiques à -7°C / +35°C	5,38 kW		6,25 kW		7,28 kW		5,38 kW		6,25 kW		7,28 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	5,10 / 2,65		4,85 / 2,70		4,60 / 2,70		5,10 / 2,65		4,85 / 2,70		4,60 / 2,70	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35°C / 55°C)		4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32	4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES	176 / 127	176 / 127	179 / 130	176 / 127	176 / 127	179 / 130
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A+	A+ / A+	A+ / A+
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	125 / 133	125 / 133	125 / 133	125	125 / 133	125 / 133
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	58 / 42	60 / 42	62 / 42	58 / 42	60 / 42	62 / 42
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à -7°C / +35°C	kW	5,38	6,25	7,28	5,38	6,25	7,28
COP à -7°C / +35°C		2,81	2,77	2,77	2,81	2,77	2,77
Puissance calorifique à -7°C / +45°C	kW	5,30	6,26	7,30	5,30	6,26	7,30
COP à -7°C / +45°C		2,20	2,18	2,12	2,20	2,18	2,12
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	4,00	4,91	6,74	4,00	4,91	6,74
COP à -7°C / +55°C		1,32	1,39	1,57	1,32	1,39	1,57

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques							
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 1,5 / 1,01			Swing / R-32 / 1,5 / 1,01		
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	1/4 - 5/8			1/4 - 5/8		
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 30			3 / 30		
Dénivelé maximum	m	20	30	30	20	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10	10	10	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	20	20	20	20	20	20
Plage de fonctionnement côté air							
Chauffage	°C	-25 ~ 25			-25 ~ 25		
ECS	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
Caractéristiques générales							
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1 ~ / 50			230 / V3 / 1 ~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	36	38	40	36	38	40
Poids de l'unité	kg	58,5			58,5		

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		3,1 / 3,3			3,1 / 3,3		
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h34 / 1h47	1h34 / 1h47	1h40 / 1h47	1h34	1h34 / 1h47	1h40 / 1h47
Temp. eau chaude de référence	°C	52,5			52,5		
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	238 / 288			238 / 288		
Plage de fonctionnement côté eau							
Chauffage (2)	°C	25 ~ 55			25 ~ 55		
ECS (3)	°C	25 ~ 55			25 ~ 55		
Caractéristiques générales							
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)			6 (2 / 2-4 / 2-6)		
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	0 / 10			0 / 10		
Vase d'expansion chauffage	L	10			10		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	34			34		
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	131 / 139			136 / 144		
Raccordements hydrauliques							
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34		
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27			3/4 / 20 x 27		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 337. * Données certifiées HP Keymark. (1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire jusqu'à 55°C avec recours à l'appoint électrique. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
Prix € HT groupe extérieur	2033	2153	3380	2033	2153	3380
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L	EHVH04S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVZ04S18E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S18E6V
Prix € HT unité intérieure	5134	5308	5308	6473	6641	6641
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	7167	7461	8688	8506	8794	10021
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Unité intérieure avec ballon 230 L	EHVH04S23E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S23E6V		EHVZ08S23E6V	EHVZ08S23E6V
Prix € HT unité intérieure	5391	5575	5575	-	6976	6976
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	-	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	7424	7728	8955	-	9129	10356
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	-	12,26	12,26

Accessoires (p. 404)	
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT

Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTBT_01 - 569 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTBT_02 - 755 € HT
--	--

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Chaud seul Moyenne Température 60 °C

Daikin Altherma 3 R W • Version murale



+ d'infos techniques
https://lead.me/EBBH-D6V-ERLA-DV37
https://lead.me/EBBH-D9W-ERLA-DW17



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Taille	Taille 11	Taille 14	Taille 16	Taille 11	Taille 14	Taille 16
Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Unité intérieure	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	7,97 kW	8,56 kW	9,97 kW	7,97 kW	8,56 kW	9,97 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32	4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	AIDES %	182 / 126	181 / 126	181 / 130	182 / 126	181 / 126	181 / 130
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Puissance calorifique à -7 °C / +35 °C	kW	9,02	9,29	10,84	9,02	9,29	10,84
COP à -7 °C / +35 °C		2,99	2,91	2,67	2,99	2,91	2,67
Puissance calorifique à -7 °C / +45 °C	kW	7,79	8,96	10,49	7,79	8,96	10,49
COP à -7 °C / +45 °C		2,21	2,33	2,10	2,21	2,33	2,10
Puissance calorifique à -7 °C / +55 °C	kW	7,97	8,56	9,97	7,97	8,56	9,97
COP à -7 °C / +55 °C		1,86	1,86	1,80	1,86	1,86	1,80

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57			Swing / R-32 / 3,8 / 2,57		
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8			3/8 - 5/8		
Distance UE - UI (min / max)	m	3 / 50			3 / 50		
Dénivelé maximum	m	30			30		
Longueur maxi sans complément de charge	m	10			10		
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50			50		
Plage de fonctionnement côté air		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Chauffage	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
ECS	°C	-25 ~ 35			-25 ~ 35		
Caractéristiques générales		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			400 / V3 N~ / 50		
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40			40		
Poids de l'unité	kg	101			101		

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60			15 ~ 60		
ECS (3)	°C	25 ~ 55			25 ~ 55		
Caractéristiques générales		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)			9 (3 / 3-6 / 3-9)		
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	20 / 20			20 / 20		
Vase d'expansion chauffage	L	10			10		
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30			30		
Poids de l'unité	kg	52,5			54,5		
Raccordements hydrauliques		Monophasée (appoint 6 kW de série)			Triphasée (appoint 9 kW de série)		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34			1 / 26 x 34		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 349. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à -7 °C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55 °C jusqu'à -7 °C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3835	4139	4554	3835	4139	4554
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W
Prix € HT unité intérieure	3500	3590	3590	3500	3590	3590
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble	7335	7729	8144	7335	7729	8144
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26

Accessoires (p. 404 et p. 523)

Kit rafraîchissement (en option)	EKHBCONV - 247 € HT
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - 56 € HT

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison frigorifique

Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_01 - 569 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTBT_02 - 755 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 60 °C

Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 1 Zone



+ d'infos techniques

<https://lead.me/EBVH-D6V-ERLA-DV37>
<https://lead.me/EBVH-D9W-ERLA-DW17>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 11		Taille 14		Taille 16		Taille 11		Taille 14		Taille 16	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	ERLA11DV3		ERLA14DV3		ERLA16DV37		ERLA11DW1		ERLA14DW1		ERLA16DW17	
Unité intérieure (180 L / 230 L)	EBVH11S18D6V	EBVH11S23D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S23D6V	EBVH11S18D9W	EBVH11S23D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S23D9W
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	7,97 kW		8,56 kW		9,97 kW		7,97 kW		8,56 kW		9,97 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75		4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen															
SCOP* (35°C / 55°C)		4,63 / 3,23		4,60 / 3,22		4,61 / 3,32		4,63 / 3,23		4,60 / 3,22		4,61 / 3,32			
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)		182 / 126		181 / 126		181 / 130		182 / 126		181 / 126		181 / 130			
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++		A+++ / A++			
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)															
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL		L / XL		L / XL		L / XL		L / XL		L / XL			
Label 180 L / 230 L		A+ / A		A+ / A		A+ / A		A+ / A		A+ / A		A+ / A			
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L		116 / 109		116 / 109		116 / 109		116 / 109		116 / 109		116 / 109			
Acoustique															
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*		dB(A)		62 / 44		62 / 44		62 / 44		62 / 44		62 / 44			
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)															
Puissance calorifique à -7°C / +35°C		kW		9,02		9,29		10,84		9,02		9,29		10,84	
COP à -7°C / +35°C				2,99		2,91		2,67		2,99		2,91		2,67	
Puissance calorifique à -7°C / +45°C		kW		7,79		8,96		10,49		7,79		8,96		10,49	
COP à -7°C / +45°C				2,21		2,33		2,10		2,21		2,33		2,10	
Puissance calorifique à -7°C / +55°C		kW		7,97		8,56		9,97		7,97		8,56		9,97	
COP à -7°C / +55°C				1,86		1,86		1,80		1,86		1,86		1,80	

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	Swing / R-32 / 3,8 / 2,57
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30	30
Longueur maxi sans complément de charge	m	10	10
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50	50
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1 ~ / 50	400 / V3 N ~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40	40
Poids de l'unité	kg	101	101

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,73 / 2,63		2,73 / 2,63	
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h21 / 1h11		1h21 / 1h11	
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	52,7 / 51,5		52,7 / 51,5	
Volume d'ECS utilisable à 40 °C (Vmax) 180 L / 230 L	L	244 / 295		244 / 295	
Plage de fonctionnement côté eau					
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60		15 ~ 60	
ECS (3)	°C	25 ~ 55		25 ~ 55	
Caractéristiques générales					
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)		9 (3 / 3-6 / 3-9)	
Volume d'eau mini. requis (chauff./rafraich.)	L	20 / 20		20 / 20	
Vase d'expansion chauffage	L	10		10	
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30		30	
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	124 / 133		124 / 133	
Raccordements hydrauliques					
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34		1 / 26 x 34	
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27		3/4 / 20 x 27	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 349. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C extérieur. (3) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55°C jusqu'à -7°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3835	4139	4554	3835	4139	4554
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L	EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S18D9W
Prix € HT unité intérieure	5154	5246	5246	5154	5246	5246
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	8989	9385	9800	8989	9385	9800
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Unité intérieure avec ballon 230 L	EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W
Prix € HT unité intérieure	5403	5493	5493	5403	5493	5493
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	9238	9632	10047	9238	9632	10047
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Accessoires (p. 404 et 523)						
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT					
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - 56 € HT					
Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR_ALTBT_01 - 569 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR_ALTBT_02 - 755 € HT					

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Double Service Moyenne Température 60 °C

Daikin Altherma 3 R F • Version au sol • 2 Zones



+ d'infos techniques

<https://lead.me/EBVZ-D6V-ERLA-DV37>
<https://lead.me/EBVZ-D9W-ERLA-Dw17>



Informations techniques

Type	Monophasée (appoint 6 kW de série)						Triphasée (appoint 9 kW de série)					
Taille	Taille 11		Taille 14		Taille 16		Taille 11		Taille 14		Taille 16	
Volume ballon ECS en Inox	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L	180 L	230 L
Groupe extérieur	ERLA11DV3		ERLA14DV3		ERLA16DV3		ERLA11DW1		ERLA14DW1		ERLA16DW1	
Unité intérieure (180 L / 230 L)	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S23D9W
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	9,02 kW		9,29 kW		10,84 kW		9,02 kW		9,29 kW		10,84 kW	
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75		4,83 / 2,94		4,87 / 2,89		4,53 / 2,75	

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen							
SCOP* (35°C / 55°C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32	4,63 / 3,23	4,60 / 3,22	4,61 / 3,32
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES %	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131	182 / 131
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Performances saisonnières ECS climat moyen (EN16147)							
Profil de puisage déclaré 180 L / 230 L		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	L / XL
Label 180 L / 230 L		A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Rendement saisonnier* 180 L / 230 L	%	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109	116 / 109
Acoustique							
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)							
Puissance calorifique à -7°C / +35°C	kW	9,02	9,29	10,84	9,02	9,29	10,84
COP à -7°C / +35°C		2,99	2,91	2,67	2,99	2,91	2,67
Puissance calorifique à -7°C / +45°C	kW	7,79	8,96	10,49	7,79	8,96	10,49
COP à -7°C / +45°C		2,21	2,33	2,10	2,21	2,33	2,10
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	7,97	8,56	9,97	7,97	8,56	9,97
COP à -7°C / +55°C		1,86	1,86	1,80	1,86	1,86	1,80

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)					
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	
Distance UE - UI (min / max)	m	3 / 50		3 / 50	
Dénivelé maximum	m	30		30	
Longueur maxi sans complément de charge	m	10		10	
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	50		50	
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage	°C	-25 ~ 35		-25 ~ 35	
ECS	°C	-25 ~ 35		-25 ~ 35	
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		400 / V3 N~ / 50	
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40		40	
Poids de l'unité	kg	101		101	

Unité intérieure

COP 180 L / 230 L		2,73 / 2,63	2,73 / 2,63
Durée de mise en temp. 180 L / 230 L	h - min	1h21 / 1h11	1h21 / 1h11
Temp. eau chaude de référence 180 L / 230 L	°C	52,7 / 51,5	52,7 / 51,5
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) 180 L / 230 L	L	244 / 295	244 / 295
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60	15 ~ 60
ECS (3)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Appoint électrique	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)	9 (3 / 3-6 / 3-9)
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	20 / 20	20 / 20
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30	30
Poids de l'unité 180 L / 230 L	kg	137 / 145	137 / 145
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS	" / mm	3/4 / 20 x 27	3/4 / 20 x 27

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 349. * Données certifiées HP Keymark.

(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C extérieur. (3) Production d'eau chaude sanitaire à 55°C jusqu'à -7°C extérieur. (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	3835	4139	4554	3835	4139	4554
+ éco-participation	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Unité intérieure avec ballon 180 L	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W
Prix € HT unité intérieure	6523	6523	6523	6523	6523	6523
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 180 L)	10358	10662	11077	10358	10662	11077
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Unité intérieure avec ballon 230 L	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W
Prix € HT unité intérieure	6832	6832	6832	6832	6832	6832
+ éco-participation	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + ballon 230 L)	10667	10971	11386	10667	10971	11386
+ éco-participation	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Accessoires (p. 404 et 523)						
Kit rafraîchissement (en option)	EKHVCONV4 - 259 € HT					
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - 56 € HT					
Mise en service* PAC Air/Eau avec liaison frigorifique	Mise en service garantie 1 an - 250.MPR ALTBT 01 - 569 € HT • Mise en service garantie 2 ans - 250.MPR ALTBT 02 - 755 € HT					

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

PAC Air/Eau Chaud Seul Moyenne Température 55 °C

Daikin Altherma 3 M



+ d'infos techniques
https://lead.me/EDLA04-08E3V3



Informations techniques

Type	Monophasée		
Taille	Taille 4	Taille 6	Taille 8
Groupe extérieur avec appoint intégré de 3 kW	EDLA04E3V3	EDLA06E3V3	EDLA08E3V3
Puissances calorifiques à -7°C / +35°C	5,38 kW	6,25 kW	7,28 kW
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	5,10 / 2,65	4,85 / 2,70	4,60 / 2,70

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen				
SCOP* (35°C / 55°C)		4,48 / 3,26	4,47 / 3,26	4,56 / 3,32
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES %	176 / 127	176 / 127	179 / 130
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique				
Puissance acoustique (extérieur)*	dB(A)	58	60	62
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)				
Puissance calorifique à -7°C / +35°C	kW	5,38	6,25	7,28
COP à -7°C / +35°C		2,81	2,77	2,77
Puissance calorifique à -7°C / +45°C	kW	5,30	6,26	7,30
COP à -7°C / +45°C		2,20	2,18	2,12
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	4,00	4,91	6,74
COP à -7°C / +55°C		1,32	1,39	1,57

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques				
Compresseur / Fluide		Swing / R-32		
Charge / Eq. CO ₂	kg / T	1,35 / 0,91		
Plage de fonctionnement côté air				
Chauffage	°C	-25 ~ 25		
ECS	°C	-25 ~ 35		
Plage de fonctionnement côté eau				
Chauffage (1)	°C	25 ~ 55		
ECS (2)	°C	25 ~ 55		
Caractéristiques générales				
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		
Niveau de pression sonore (3)	dB(A)	36	38	40
Poids de l'unité	kg	91		
Vase d'expansion chauffage	L	7		
Volume d'eau mini. requis (chauff.)	L	0 (avec ballon déporté EKHWS*P*D3V3) 10 (sans ballon d'eau chaude déporté)		
Raccordements hydrauliques				
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 357. * Données certifiées HP Keymark. (1) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur. (2) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55°C jusqu'à -15°C extérieur. (3) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur avec appoint de 3 kW intégré	EDLA04E3V3	EDLA06E3V3	EDLA08E3V3
Prix € HT groupe extérieur	4 576	4 780	5 040
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau Monobloc	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_01 - 420 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chauffage et Rafraîchissement

Moyenne Température 55 °C Daikin Altherma 3 M



+ d'infos techniques
<https://lead.me/EBLA04-06E3V3>



Informations techniques

Type	Monophasée		
Taille	Taille 4	Taille 6	Taille 8
Groupe extérieur avec appoint intégré de 3 kW	EBLA04E3V3	EBLA06E3V3	EBLA08E3V3
Puissances calorifiques à -7°C / +35°C	5,38 kW	6,25 kW	7,28 kW
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	5,10 / 2,65	4,85 / 2,70	4,60 / 2,70

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35°C / 55°C)	4,54 / 3,29	4,52 / 3,28	4,61 / 3,35
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C) AIDES	179 / 129	178 / 128	181 / 131
Label (35°C / 55°C)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur)*	58	60	62
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
Puissance calorifique à -7°C / +35°C	5,38	6,25	7,28
COP à -7°C / +35°C	2,81	2,77	2,77
Puissance calorifique à -7°C / +45°C	5,30	6,26	7,30
COP à -7°C / +45°C	2,20	2,18	2,12
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	4,00	4,91	6,74
COP à -7°C / +55°C	1,32	1,39	1,57
Performance max. en rafraîchissement			
Puissance frigorifique à 35°C / 7°C	4,62	5,57	6,34
EER à 35°C / 7°C	3,38	3,97	4,43

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques					
Compresseur / Fluide			Swing / R-32		
Charge / Eq. CO ₂		kg / T	1,35 / 0,91		
Plage de fonctionnement côté air					
Chauffage		°C	-25 ~ 25		
ECS		°C	-25 ~ 35		
Rafraîchissement		°C	10 ~ 43		
Plage de fonctionnement côté eau					
Chauffage (1)		°C	25 ~ 55		
ECS (2)		°C	25 ~ 55		
Rafraîchissement		°C	5 ~ 22		
Caractéristiques générales					
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50		
Niveau de pression sonore (3)		dB(A)	36	38	40
Poids de l'unité		kg	91		
Vase d'expansion chauffage		L	7		
Volume d'eau mini. requis dans l'installation	Chauffage	L	0 (avec ballon déporté EKHWSP*D3V3) 10 (sans ballon d'eau chaude déporté)		
	Rafraîchissement	L	10		
Raccordements hydrauliques					
Diamètre de sortie réseau chauffage		" / mm	1 / 26 x 34		

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 357. * Données certifiées HP Keymark. (1) Sortie d'eau à 55 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (2) Production d'Eau Chaude Sanitaire à 55 °C jusqu'à -15 °C extérieur. (3) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur avec appoint de 3 kW intégré	EBLA04E3V3	EBLA06E3V3	EBLA08E3V3
Prix € HT groupe extérieur	4836	5045	5305
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau Monobloc	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_01 - 420 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chaud Seul Moyenne Température 60 °C

Daikin Altherma 3 M



+ d'infos techniques
https://lead.me/EDLA-DV37
https://lead.me/EDLA-DW17



Informations techniques

Type	Monophasée				Triphasée			
Taille	Taille 9	Taille 11	Taille 14	Taille 16	Taille 9	Taille 11	Taille 14	Taille 16
Groupe extérieur avec appoint intégré de 3 kW	EDLA09D3V3	EDLA11D3V3	EDLA14D3V3	EDLA16D3V37	EDLA09D3W1	EDLA11D3W1	EDLA14D3W1	EDLA16D3W17
Groupe extérieur sans appoint (appoint déporté de 6 ou 9 kW obligatoire)	EDLA09DV3	EDLA11DV3	EDLA14DV3	EDLA16DV37	EDLA09DW1	EDLA11DW1	EDLA14DW1	EDLA16DW17
Puissances calorifiques à -7°C / +55°C	8,49 kW	9,08 kW	9,21 kW	9,67 kW	8,49 kW	9,08 kW	9,21 kW	9,67 kW
COP nominal à +7°C (35°C / 55°C)	4,91 / 2,91	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75	4,91 / 2,91	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen									
SCOP* (35°C / 55°C)		4,72 / 3,39	4,64 / 3,32	4,62 / 3,37	4,62 / 3,33	4,72 / 3,39	4,64 / 3,32	4,62 / 3,37	4,62 / 3,33
Rendement saisonnier* (35°C / 55°C)	AIDES %	186 / 133	182 / 130	182 / 132	182 / 130	186 / 133	182 / 130	182 / 132	182 / 130
Label (35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique									
Puissance acoustique (extérieur)*	dB(A)	62	62	62	62	62	62	62	62
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)									
Puissance calorifique à -7°C / +35°C	kW	7,89	9,10	10,73	11,15	7,89	9,10	10,73	11,15
COP à -7°C / +35°C		2,45	2,45	2,47	2,51	2,45	2,45	2,47	2,51
Puissance calorifique à -7°C / +45°C	kW	8,37	10,51	10,82	11,07	8,37	10,51	10,82	11,07
COP à -7°C / +45°C		2,16	2,03	2,06	2,07	2,16	2,03	2,06	2,07
Puissance calorifique à -7°C / +55°C	kW	8,49	9,08	9,21	9,67	8,49	9,08	9,21	9,67
COP à -7°C / +55°C		1,74	1,69	1,69	1,71	1,74	1,69	1,69	1,71

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	Swing / R-32 / 3,8 / 2,57
Plage de fonctionnement côté air			
Chauffage	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Plage de fonctionnement côté eau			
Chauffage (1)	°C	9 ~ 60	9 ~ 60
ECS (2)	°C	25 ~ 55	25 ~ 55
Caractéristiques générales			
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1 ~ / 50	400 / V3 N ~ / 50
Niveau de pression sonore (3)	dB(A)	40	40
Poids de l'unité (sans appoint / avec appoint)	kg	147 / 149	147 / 149
Vase d'expansion chauffage	L	10	10
Volume d'eau mini. requis (chauff.)	L	0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWSP*D3V3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté)	0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWSP*D3V3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté)
Raccordements hydrauliques			
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34	1 / 26 x 34

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 363. * Données certifiées HP Keymark. (1) Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C extérieur. (2) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C. (3) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur avec appoint de 3 kW intégré									
Prix € HT groupe extérieur		6957	7333	7728	8145	6957	7333	7728	8145
+ éco-participation		19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Groupe extérieur sans appoint									
Prix € HT groupe extérieur		6522	6898	7294	7710	6522	6898	7294	7710
+ éco-participation		19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Appoint électrique déporté 6 ou 9 kW									
Prix € HT appoint déporté		879	879	879	879	879	879	879	879
+ éco-participation		2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + appoint déporté)									
+ éco-participation		7401	7777	8173	8589	7401	7777	8173	8589
		21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98

Accessoires (p. 523)									
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)		BRP069A78 - 56 € HT							

Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau Monobloc									
Garantie 1 an main-d'œuvre		250.MPR_ALTMB_01 - 420 € HT							
Garantie 2 ans main-d'œuvre		250.MPR_ALTMB_02 - 590 € HT							

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

PAC Air/Eau Chauffage et Rafraîchissement Moyenne Température 60 °C Daikin Altherma 3 M



+ d'infos techniques
https://lead.me/EBLA-DV37
https://lead.me/EBLA-DW17



Informations techniques

Type	Monophasée				Triphasée			
Taille	Taille 9	Taille 11	Taille 14	Taille 16	Taille 9	Taille 11	Taille 14	Taille 16
Groupe extérieur avec appoint intégré de 3 kW	EBLA09D3V3	EBLA11D3V3	EBLA14D3V3	EBLA16D3V37	EBLA09D3W1	EBLA11D3W1	EBLA14D3W1	EBLA16D3W17
Groupe extérieur sans appoint (appoint déporté de 6 ou 9 kW obligatoire)	EBLA09DV3	EBLA11DV3	EBLA14DV3	EBLA16DV37	EBLA09DW1	EBLA11DW1	EBLA14DW1	EBLA16DW17
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C	8,49 kW	9,08 kW	9,21 kW	9,67 kW	8,49 kW	9,08 kW	9,21 kW	9,67 kW
COP nominal à +7 °C (35 °C / 55 °C)	4,91 / 2,91	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75	4,91 / 2,91	4,83 / 2,94	4,87 / 2,89	4,53 / 2,75

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen								
SCOP* (35 °C / 55 °C)	4,82 / 3,44	4,73 / 3,37	4,7 / 3,42	4,69 / 3,37	4,82 / 3,44	4,73 / 3,37	4,7 / 3,42	4,69 / 3,37
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C) AIDES	%	190 / 135	186 / 132	185 / 134	185 / 132	190 / 135	186 / 132	185 / 132
Label (35 °C / 55 °C)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique								
Puissance acoustique (extérieur)*	dB(A)	62	62	62	62	62	62	62
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)								
Puissance calorifique à -7 °C / +35 °C	kW	7,89	9,10	10,73	11,15	7,89	9,10	10,73
COP à -7 °C / +35 °C		2,45	2,45	2,47	2,51	2,45	2,45	2,51
Puissance calorifique à -7 °C / +45 °C	kW	8,37	10,51	10,82	11,07	8,37	10,51	11,07
COP à -7 °C / +45 °C		2,16	2,03	2,06	2,07	2,16	2,03	2,06
Puissance calorifique à -7 °C / +55 °C	kW	8,49	9,08	9,21	9,67	8,49	9,08	9,67
COP à -7 °C / +55 °C		1,74	1,69	1,69	1,71	1,74	1,69	1,71
Performance max. en rafraîchissement								
Puissance frigorifique à 35 °C / 7 °C	kW	11,02	12,68	13,09	14,01	11,02	12,68	13,09
EER à 35 °C / 7 °C		2,98	2,74	3,02	3,03	2,98	2,74	3,02

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques			Swing / R-32 / 3,8 / 2,57		Swing / R-32 / 3,8 / 2,57	
Compresseur / Fluide / Charge (kg) / Eq. CO ₂ (T)						
Plage de fonctionnement côté air						
Chauffage	°C		-25 ~ 35		-25 ~ 35	
ECS	°C		-25 ~ 35		-25 ~ 35	
Rafrâchissement	°C		10 ~ 43		10 ~ 43	
Plage de fonctionnement côté eau						
Chauffage (1)	°C		9 ~ 60		9 ~ 60	
ECS	°C		25 ~ 55		25 ~ 55	
Rafrâchissement	°C		5 ~ 22		5 ~ 22	
Caractéristiques générales						
Alimentation électrique	V/Ph/Hz		230 / V3 / 1~ / 50		400 / V3N~ / 50	
Niveau de pression sonore (2)	dB(A)		40		40	
Poids de l'unité (sans appoint / avec appoint)	kg		147 / 149		147 / 149	
Vase d'expansion chauffage	L		10		10	
Volume d'eau mini. requis dans l'installation	Chauffage	L	0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWS*DV3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté)		0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWS*DV3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté)	
	Rafrâchissement	L	20		20	
Raccordements hydrauliques						
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm		1 / 26 x 34		1 / 26 x 34	

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p. 363. * Données certifiées HP Keymark.
(1) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à -7 °C extérieur. (2) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.

Tarifs

Groupe extérieur avec appoint de 3 kW intégré	EBLA09D3V3	EBLA11D3V3	EBLA14D3V3	EBLA16D3V37	EBLA09D3W1	EBLA11D3W1	EBLA14D3W1	EBLA16D3W17
Prix € HT groupe extérieur	7174	7550	7948	8361	7174	7550	7948	8361
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Groupe extérieur sans appoint	EBLA09DV3	EBLA11DV3	EBLA14DV3	EBLA16DV37	EBLA09DW1	EBLA11DW1	EBLA14DW1	EBLA16DW17
Prix € HT groupe extérieur	6740	7117	7513	7927	6740	7117	7513	7927
+ éco-participation	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Appoint électrique déporté 6 ou 9 kW	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1	EKLBHCB6W1
Prix € HT appoint déporté	879	879	879	879	879	879	879	879
+ éco-participation	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix € HT de l'ensemble (groupe ext. + appoint déporté)	7619	7996	8392	8806	7619	7996	8392	8806
+ éco-participation	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98

Accessoires (p. 523)	
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	BRP069A78 - 56 € HT


Mise en service* pour pompe à chaleur Air/Eau Monobloc	
Garantie 1 an main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_01 - 420 € HT
Garantie 2 ans main-d'œuvre	250.MPR_ALTMB_02 - 590 € HT

* Les tarifs des mises en services mentionnés ci-dessus sont applicables jusqu'au 31/07/2026.

Lors de projets de rénovation impliquant une installation en relève de chaudière, la mise en œuvre peut s'avérer complexe en raison des nombreux composants hydrauliques à ajouter sur le réseau. Pour simplifier cette étape, Daikin propose un kit en relève de chaudière intégrant la majorité des éléments hydrauliques nécessaires, vous permettant d'installer facilement une pompe à chaleur monobloc en complément d'une chaudière existante.

Le nouveau kit en relève de chaudière Daikin (EKHKCOA/CDA) c'est :


- > Un gain de place conséquent grâce à la compacité du kit
- > Un gain de temps permettant de finaliser le chantier rapidement
- > Un kit intégrant un ballon tampon en acier de 20 L permettant d'assurer un volume minimum dans le réseau

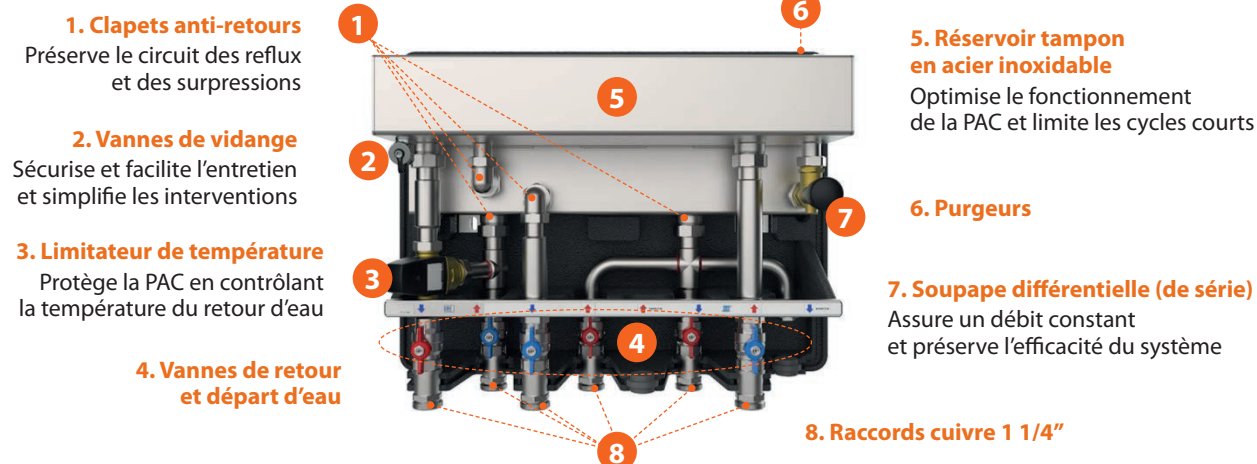

Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit relève de chaudière DAIKIN Dimensions : 530 x 700 x 336 mm, poids à vide : 26 kg Le kit contient tous les composants principaux : • Réservoir tampon en acier inoxydable de 20 litres • Soupape différentielle et limiteur de retour • Robinets à boisseau sphérique • Isolation EPP • Vanne de remplissage et de vidange • Matériel de montage avec plaque de montage • Purgeurs d'air (x 2) • Adaptateurs de raccordement (x 6) avec 1 1/4" AG	EKHKCOA	NC
	Kit additionnel Pour l'intégration d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Le kit comprend les éléments suivants : • Conduite de raccordement • Robinets à boisseau sphérique • Vanne à 3 voies motorisée • Adaptateurs de raccordement (x2) avec 1 1/4" AG Remarque : la sonde de ballon (141067) est également nécessaire.	EKHKCDA	NC
	Carte pour relève chaudière et report d'état (optionnel)	EKRP1HBA	NC

Comment ça marche ?

Le kit fonctionne en mode bivalent alternatif : c'est à dire qu'il s'adapte à un fonctionnement unique, soit de la PAC ou de la chaudière. La température de bascule donne le tempo à l'un des deux générateurs. En effet, en dessous d'un point programmé par vos soins, la chaudière se met à fonctionner donnant la possibilité d'apporter le confort nécessaire en période rigoureuse.

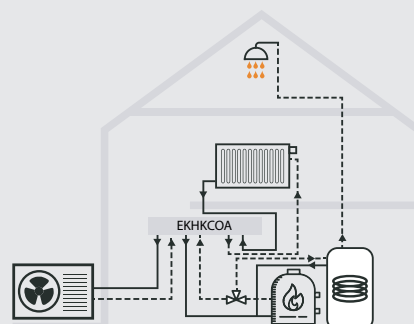

Daikin Altherma HPC • FWXV-ABTV3 (R)

Modèle console • Tailles 10 à 20



+ d'infos techniques
https://lead.me/FWXV-ATV3

Informations techniques

Taille	Taille 10			Taille 15			Taille 20		
Références	FWXV10ABTV3(R)			FWXV15ABTV3(R)			FWXV20ABTV3(R)		
Puissance (35/30°C)	1,0 kW			1,5 kW			1,9 kW		
Régime de fonctionnement	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal

Performances

Performances en mode chauffage											
Régime 35/30°C	Puissance calorifique	kW	0,45	0,67	1,03	0,61	1,00	1,55	0,60	1,25	1,89
	Débit d'eau	L/h	80	120	180	110	170	270	100	220	330
	Pertes de charge	kPa	2,30	2,70	3,70	3,30	4,90	7,90	2,90	5,30	7,60
Régime 45/40°C	Puissance calorifique	kW	0,87	1,27	1,96	1,12	1,83	2,86	1,11	2,32	3,50
	Débit d'eau	L/h	150	220	340	200	320	500	191	400	610
	Pertes de charge	kPa	7	8	11	9	14	23	8	15	22
Régime 55/50°C	Puissance calorifique	kW	1,27	1,85	2,87	1,62	2,65	4,15	1,59	3,37	5,09
	Débit d'eau	L/h	220	320	500	280	460	730	280	590	890
	Pertes de charge	kPa	13	15	21	17	27	45	15	29	43
Performances en mode rafraîchissement											
Régime 7/12°C	Puissance frigorifique	kW	0,78	1,11	1,62	1,10	1,65	2,64	1,13	1,98	2,99
	Puissance frigorifique sensible	kW	0,58	0,71	1,25	0,82	1,15	1,91	0,85	1,55	2,33
	Débit d'eau	L/h	130	190	280	190	280	450	190	340	510
	Pertes de charge	kPa	7	8	11	9	14	23	8	15	22
Données techniques											
Caractéristiques hydrauliques	Diamètre de raccordement hydraulique	Pouce	3/4			3/4			3/4		
	Volume d'eau de l'échangeur interne	L	0,80			1,13			1,46		
	Pression de fonctionnement	bar	10			10			10		
Caractéristiques ventilateurs	Débit d'air	m³/h	131	233	333	205	353	495	302	455	643
Plage de fonctionnement	Côté eau	Chauffage	°C			+30 ~ +85			+30 ~ +85		
		Raîchissement	°C			+5 ~ +18			+5 ~ +18		
Caractéristiques générales	Caisson	Couleur	Blanc - RAL 9003			Blanc - RAL 9003			Blanc - RAL 9003		
		Matériau	Métal			Métal			Métal		
	Niveaux de pression sonore à 1 m	Chauffage	dB(A)			31	38	47	33	39	48
	Dimensions de l'unité	H x L x P	mm			601 x 999 x 135			601 x 1 199 x 135		
	Poids de l'unité		kg			20			23		
Caractéristiques électriques	Alimentation	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50		
	Indice de protection		IP X0			IP X0			IP X0		
	Consommation maximum	W	19			25			31		
	Consommation de veille	W	3			4			5		
	Courant maximum de fonctionnement	A	0,15			0,21			0,27		

Tarifs

Version - Console raccordement hydraulique Gauche	FWXV10ABTV3	FWXV15ABTV3	FWXV20ABTV3
Prix € HT émetteur	720	873	1 002
+ éco-participation	2,23	4,59	4,59

Version - Console raccordement hydraulique Droite	FWXV10ABTV3R	FWXV15ABTV3R	FWXV20ABTV3R
Prix € HT émetteur	720	873	1 002
+ éco-participation	2,23	4,59	4,59

Notre ventilo-convecteur de type console est vendu sans télécommande. Vous devez donc prévoir en option obligatoire une référence selon la configuration d'installation dans le tableau ci-dessous.

Accessoires (p. 374)	
Télécommande intégrée au ventilo-convecteur avec régulation PID	EKRTCTRL1 - 195 € HT
Télécommande intégrée au ventilo-convecteur avec régulation 4 vitesses	EKRTCTRL2 - 150 € HT
Télécommande déportée avec fixation murale pour Daikin Altherma HPC	EKWHCTRL1 - 150 € HT
Télécommande déportée avec sonde CO ₂ pour console Daikin Altherma HPC	EKWHCTRL1A - 223 € HT
Accessoire pour connecter un thermostat déporté de type EKWHCTRL1	EKWHCTRL0 - 150 € HT
Accessoire pour connecter un thermostat externe On/Off (exemple : EKWCTRD1V3)	EKPCB0 - 93 € HT
Registre d'air neuf pour la qualité d'air	EKFCDB0 - 108 € HT
Accessoire pour connecter un thermostat externe 4 vitesses	EKPCB4S - 90 € HT
Accessoire pour connecter un thermostat externe 1-10V	EKPCB10 - 90 € HT

Daikin Altherma HPC • FWXT-ABTV3C

Modèle mural • Tailles 10 à 20



+ d'infos techniques
https://lead.me/FWXT-ATV3

Informations techniques

Taille	Taille 10			Taille 15			Taille 20		
Références	FWXT10ABTV3C			FWXT15ABTV3C			FWXT20ABTV3C		
Régime de fonctionnement	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal

Performances

Performances en mode chauffage												
Régime 35/30°C	Puissance calorifique		kW	0,31	0,53	0,79	0,39	0,73	1,02	0,43	0,85	1,19
	Débit d'eau		L/h	50	90	140	70	130	180	70	150	210
	Pertes de charge		kPa	1,70	4	5,40	1,20	1,60	2,30	1,30	1,70	2,50
Régime 45/40°C	Puissance calorifique		kW	0,55	1	1,50	0,79	1,36	2,01	0,74	1,55	2,13
	Débit d'eau		L/h	100	170	260	140	240	350	150	300	420
	Pertes de charge		kPa	5,10	12	16,30	4,81	6,30	7,20	6	6,40	8,10
Régime 55/50°C	Puissance calorifique		kW	0,80	1,57	2,08	1,16	2,01	2,86	1,24	2,59	3,58
	Débit d'eau		L/h	140	270	360	200	350	500	220	450	630
	Pertes de charge		kPa	9,60	15,10	16,40	9,10	12,20	9,10	11,40	12,40	16,00
Performances en mode rafraîchissement												
Régime 7/12°C	Puissance frigorifique		kW	0,49	0,88	1,24	0,62	1,08	1,61	0,70	1,21	1,94
	Puissance frigorifique sensible		kW	0,37	0,70	0,98	0,52	0,86	1,27	0,57	1,02	1,52
	Débit d'eau		L/h	80	150	210	110	190	280	120	210	330
	Pertes de charge		kPa	4,80	10,50	11,70	4,70	5,60	5,10	5,50	5,40	5,30
Données techniques												
Caractéristiques hydrauliques	Diamètre de raccordement hydraulique		Pouce	3/4			3/4			3/4		
	Volume d'eau de l'échangeur interne		L	0,50			0,61			0,77		
	Pression de fonctionnement		bar	10			10			10		
Caractéristiques ventilateurs	Débit d'air		m³/h	84	155	228	124	229	331	138	283	440
Plage de fonctionnement	Côté Eau	Chauffage	°C	+30 ~ +85			+30 ~ +85			+30 ~ +85		
		Rafrâichissement	°C	+5 ~ +18			+5 ~ +18			+5 ~ +18		
Caractéristiques générales	Caisson	Couleur	Blanc - RAL 9003			Blanc - RAL 9003			Blanc - RAL 9003			
		Matériau	Métal			Métal			Métal			
	Niveaux de pression sonore à 1 m	Chauffage	dB(A)	25	33	40	25	34	41	26	34	42
	Dimensions de l'unité	HxLxP	mm	335 x 902 x 128			335 x 1102 x 128			335 x 1302 x 128		
	Poids de l'unité		kg	14			16			19		
Caractéristiques électriques	Alimentation		V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50		
	Consommation maximum		W	19			20			29		
	Consommation de veille		W	3			4			5		
	Courant maximum de fonctionnement		A	0,16			0,18			0,24		

Tarifs

Version Modèle mural	FWXT10ABTV3C	FWXT15ABTV3C	FWXT20ABTV3C
Prix € HT émetteur	899	988	1102
+ éco-participation	2,23	2,23	2,23

Accessoires	
Vanne 2 voies motorisée (FWXT)	EKT2VK0 - 157 € HT
Vanne 3 voies motorisée (FWXT)	EKT3VK1 - 195 € HT
Coude 90°	EKEUR90 - 23 € HT
Pièce d'extension	EKDIST - 23 € HT



La télécommande sans-fil (infrarouge) de notre ventilo-convecteur de type mural est livrée de série.



Daikin Altherma HPC • FWXM-ATV3

Modèle encastrable • Tailles 10 à 20



+ d'infos techniques
<https://lead.me/FWXT-ATV3>

Informations techniques

Taille	Taille 10			Taille 15			Taille 20		
Références	FWXM10ATV3			FWXM15ATV3			FWXM20ATV3		
Régime de fonctionnement	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal	Minimal	Nominal	Maximal

Performances

Performances en mode chauffage											
Régime 35/30°C	Puissance calorifique	kW	0,41	0,80	1,16	0,66	1,18	1,64	0,82	1,39	2,05
	Débit d'eau	L/h	70	140	200	120	200	280	140	240	360
	Pertes de charge	kPa	0,60	1,50	3,10	1,50	3,30	6,60	1,80	3,00	7,30
Régime 45/40°C	Puissance calorifique	kW	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
	Débit d'eau	L/h	140	270	390	210	380	530	260	450	660
	Pertes de charge	kPa	1,50	4,30	9,20	2,70	9,30	19,10	3	8,90	21,20
Régime 55/50°C	Puissance calorifique	kW	1,19	2,13	3,05	1,73	3,10	4,29	2,13	3,76	5,45
	Débit d'eau	L/h	210	370	530	300	540	750	370	660	950
	Pertes de charge	kPa	2,80	5,70	8,30	5	15,40	26,80	5,60	16,90	30,30
Performances en mode rafraîchissement											
Régime 7/12°C	Puissance frigorifique	kW	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
	Puissance frigorifique sensible	kW	0,59	1,04	1,54	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,65
	Débit d'eau	L/h	130	230	360	200	360	480	230	410	570
	Pertes de charge	kPa	1,90	4,30	8,20	2,70	9,90	17,10	2,50	8,80	18
Données techniques											
Caractéristiques hydrauliques	Diamètre de raccordement hydraulique	Pouce	3/4			3/4			3/4		
	Volume d'eau de l'échangeur interne	L	0,80			1,13			1,46		
	Pression de fonctionnement	bar	10			10			10		
Caractéristiques ventilateurs	Débit d'air	m³/h	124	194	302	210	318	410	294	438	567
Plage de fonctionnement	Côté Eau	Chauffage	°C			+ 30 ~ + 85			+ 30 ~ + 85		
		Rafraîchissement	°C			+ 5 ~ + 18			+ 5 ~ + 18		
Caractéristiques générales	Niveaux de pression sonore à 1 m	Chauffage	dB(A)			25	34	40	26	35	42
	Dimensions de l'unité	H x L x P	mm			576 x 725 x 126			576 x 925 x 126		
	Poids de l'unité		kg			12			15		
Caractéristiques électriques	Alimentation	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50			230 / V3 / 1~ / 50		
	Indice de protection		IP XO			IP XO			IP XO		
	Consommation maximum	W	19			20			29		
	Consommation de veille	W	3			4			5		
	Courant maximum de fonctionnement	A	0,16			0,18			0,26		

Tarifs


Version - Encastrable raccordement hydraulique par la gauche	FWXM10ATV3	FWXM15ATV3	FWXM20ATV3
Prix € HT émetteur	525	631	720
+ éco-participation	2,23	2,23	2,23

Notre ventilo-convecteur de type encastrable est vendu sans télécommande. Vous devez donc prévoir en option obligatoire une référence selon la configuration d'installation dans le tableau ci-dessous

Accessoires (p. 374 - 376 - 377)	
Télécommande déportée avec fixation murale pour Daikin Altherma HPC	EKWHCTRL1 - 150 € HT
Platine de contrôle pour le raccordement de la télécommande déportée EKWHCTRL1	EKWHCTRL0 - 150 € HT
Boîtier de commande 4 vitesses intégré à combiner avec les thermostats 4 vitesses	EKPCB4S - 90 € HT
Boîtier de commande 1-10 V intégré à combiner avec les thermostats 1-10 V	EKPCB10 - 90 € HT

Accessoires Daikin Altherma HPC - Version console

Type d'installation : verticale

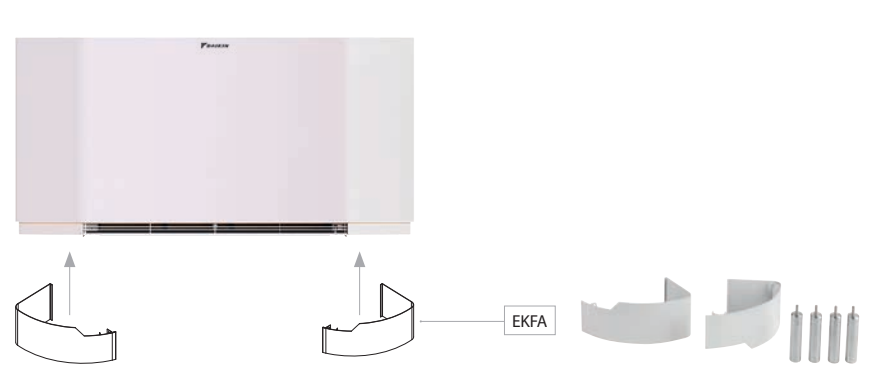

Gamme		Taille 10				Taille 15				Taille 20			
Arrivée hydraulique		Sol		Mur		Sol		Mur		Sol		Mur	
Arrivée hydraulique		Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Unité principale	Références	FWXV10ABTV3	FWXV10ABTV3R	FWXV10ABTV3	FWXV10ABTV3R	FWXV15ABTV3	FWXV15ABTV3R	FWXV15ABTV3	FWXV15ABTV3R	FWXV20ABTV3	FWXV20ABTV3R	FWXV20ABTV3	FWXV20ABTV3R
	Prix HT + Eco-part. € HT	720 € 2,23 €	720 € 2,23 €	720 € 2,23 €	720 € 2,23 €	873 € 4,59 €	873 € 4,59 €	873 € 4,59 €	873 € 4,59 €	1002 € 4,59 €	1002 € 4,59 €	1002 € 4,59 €	1002 € 4,59 €
Pièce hydraulique additionnelle*	Références	EKDIST	EKDIST	EKEUR90	EKEUR90	EKDIST	EKDIST	EKEUR90	EKEUR90	EKDIST	EKDIST	EKEUR90	EKEUR90
	Prix HT	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €
Kit vanne 2 voies	Références	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0	EK2VK0
	Prix HT	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €
Kit vanne 3 voies	Références	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1	EK3VK1
	Prix HT	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €	195 €
Pieds	Références	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA	EKFA
	Prix HT	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €	93 €
Télécommande déportée avec sonde CO ₂	Références	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A	EKWHCTRL1A
	Prix HT	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €	223 €
Registre d'air neuf pour la qualité d'air	Références	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80	EKFCD80
	Prix HT	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €

* Connexion d'espacement pour les vannes : facilite les opérations de connexion au corps de vanne des tuyaux difficiles à déformer.


Accessoires Daikin Altherma HPC - Version encastrable

Type d'installation :
intégration murale avec façade



Gamme		Taille 10				Taille 15				Taille 20			
Arrivée hydraulique		Mur / côté	Sol	Mur / côté	Sol	Mur / côté	Sol	Mur / côté	Sol	Mur / côté	Sol	Mur / côté	Sol
Pièce hydraulique additionnelle	Références	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST
	Prix HT	23 €		23 €		23 €		23 €		23 €		23 €	
Kit vanne	Type vanne	Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies	
	Références	EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1	
	Prix HT	157 €		195 €		157 €		195 €		157 €		195 €	
Caisson métallique	Références	EKM10CS				EKM15CS				EKM20CS			
	Prix HT	133 €				147 €				157 €			
Façade	Références	EKM10CV				EKM15CV				EKM20CV			
	Prix HT	275 €				314 €				341 €			


Type d'installation :
intégration plafonnière avec façade

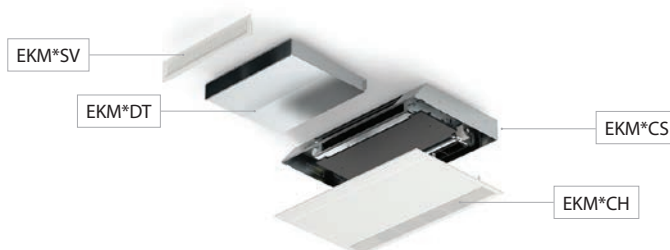

Gamme		Taille 10				Taille 15				Taille 20			
Arrivée hydraulique		Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur
Pièce hydraulique additionnelle	Références	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST
	Prix HT	23 €		23 €		23 €		23 €		23 €		23 €	
Kit vanne	Type vanne	Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies	
	Références	EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1	
	Prix HT	157 €		195 €		157 €		195 €		157 €		195 €	
Caisson métallique	Références	EKM10CS				EKM15CS				EKM20CS			
	Prix HT	133 €				147 €				157 €			
Façade	Références	EKM10CH				EKM15CH				EKM20CH			
	Prix HT	275 €				314 €				341 €			
Grille de soufflage en aluminium blanche	Références	EKM10SV9010				EKM15SV9010				EKM20SV9010			
	Prix HT	223 €				271 €				333 €			
Gaine télescopique	Références	EKM10DT				EKM15DT				EKM20DT			
	Prix HT	126 €				147 €				168 €			

Accessoires Daikin Altherma HPC - Version encastrable

Type d'installation :
intégration plafonnière
avec gaine télescopique
et grille de reprise

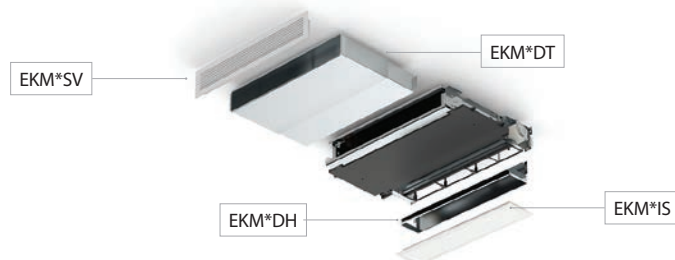

Gamme		Taille 10				Taille 15				Taille 20			
Arrivée hydraulique		Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur
Pièce hydraulique additionnelle	Références	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST
	Prix HT	23 €		23 €		23 €		23 €		23 €		23 €	
Kit vanne	Type vanne	Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies	
	Références	EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1	
	Prix HT	157 €		195 €		157 €		195 €		157 €		195 €	
Grille de reprise	Références	EKM10IS9010				EKM15IS9010				EKM20IS9010			
	Prix HT	135 €				249 €				195 €			
Grille de soufflage en aluminium blanche	Références	EKM10SV9010				EKM15SV9010				EKM20SV9010			
	Prix HT	223 €				271 €				333 €			
Gaine télescopique	Références	EKM10DT				EKM15DT				EKM20DT			
	Prix HT	126 €				147 €				168 €			
Raccord arrivée d'air	Références	EKM10DH				EKM15DH				EKM20DH			
	Prix HT	56 €				63 €				72 €			

Type d'installation :
installation compacte
plafonnière avec coude à 90° en soufflage
et grille de reprise



Gamme		Taille 10				Taille 15				Taille 20			
Arrivée hydraulique		Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur	Plafond / côté	Mur
Pièce hydraulique additionnelle	Références	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST	EKEUR90	EKDIST
	Prix HT	23 €		23 €		23 €		23 €		23 €		23 €	
Kit vanne	Type vanne	Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies		Vanne 2 voies		Vanne 3 voies	
	Références	EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1		EK2VK0		EK3VK1	
	Prix HT	157 €		195 €		157 €		195 €		157 €		195 €	
Grille de reprise	Références	EKM10IC9010				EKM15IC9010				EKM20IC9010			
	Prix HT	135 €				130 €				165 €			
Grille de soufflage en aluminium blanche	Références	EKM10CA9010				EKM15CA9010				EKM20CA9010			
	Prix HT	134 €				148 €				169 €			
Raccord arrivée d'air	Références	EKM10DH				EKM15DH				EKM20DH			
	Prix HT	56 €				63 €				72 €			
Coude 90°	Références	EKM10D90				EKM15D90				EKM20D90			
	Prix HT	56 €				70 €				72 €			

Tableau de compatibilité des accessoires Daikin Altherma 3^e et 4^e Génération

Gamme de Pompe à Chaleur					Daikin Altherma 4 H Tailles 4-6-7		Daikin Altherma 4 H Tailles 8-10-12-14		
Type	Description	Référence	Prix € HT	Voir page	EPSKS- EPBX-A	EPSKS-A EPVX-A	EPSK- EPBX-A	EPSK-A EPVX-A	
Je sélectionne mes accessoires pour la pose du groupe extérieur	Élément de support pour réhausser le groupe extérieur	EKFT008D	135	400					
	Bac à condensats	EKDP008D	271	400					
	Cordon chauffant pour bac à condensats	EKDPH008C	374	402					
	Réchauffeur électrique de bac à condensats	EKBPHT03D	293	402					
	Caisson acoustique	EKLN08A1	2 021	400					
	Soupape antigel 1 pouce	AFVALVE1	189	394	●	●			
	Soupape antigel 1 pouce 1/4	AFVALVE125	259	394			●	●	
	Écosystème de raccordement hydraulique	Hydrofast	-	386	●	●			
Je sélectionne mes accessoires pour la pose de l'unité intérieure	Écosystème de pré-raccordement des unités avec ballon ECS	EFIKIT	-	382		●			
	Kit de rafraîchissement (version murale)	EKHBCONV	247	404					
	Kit de rafraîchissement (version avec ECS)	EKHVCONV4	259	404					
	Kit de cintrage	EKHVTC	140	403					
	Kit Soupape Différentielle (x 1) et Vannes d'arrêt (x 2)	EKITSDV	97	403					
	Kit Soupape Différentielle (x 1) et Vannes d'arrêt (x 4)	EKITSDV2Z	115	403					
Je complète mon réseau hydraulique	Filtre magnétique	K.FERNOXTF1FL	259	394			●	●	
	Bouteille de découplage hydraulique 25 L	FR.BMEL25SK	455	393	●	●	●	●	
	Capteur de débit pour pilotage circulateur secondaire	DE.DETASTS03AC	91	393					
	Séparateur hydraulique avec Débit max. 41L/min	KDECOUP	553	395	●	●	●	●	
	Vanne d'équilibrage	KBLNVALVE	164	395	●	●	●	●	
	Disconnecteur	EFIKITDIS1A	149	399	●	●	●	●	
	Écosystème de gestion bizonne	-	-	380-381	●	●	●		
	Capteur de débit pour réseau glycolé avec 3 M Petite Puissance	EKFLSW2	86	399					
	Capteur de débit pour réseau glycolé avec 3 M Grande Puissance	EKFLSW1	150	399					
	Kit Bypass pour Daikin Altherma 3 M Grande Puissance Réversible	EKMBHBP	311	398					
Je sélectionne un accessoire pour déporter la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)	Ballon d'Eau Chaude Sanitaire Inox de 150, 200 et 300 L	EKHWS-P3V3	-	392	●	●	●		
	Kit de raccordement à un ballon tiers avec sonde doigt de gant	EKHY3PART	343	398	●	●	●		
	Kit de raccordement à un ballon tiers avec sonde à contact	EKHY3PART2	282	398	●	●	●		
Je complète mon installation avec un émetteur basse température de type ventilo-convecteur	Ventilo-Convecteur de type Console	FWXV-ABTV3	-	369	●	●	●	●	
	Ventilo-Convecteur de type Mural	FWXT-ABTV3	-	371	●	●	●	●	
	Ventilo-Convecteur de type Encastrable	FWXM-ATV3	-	373	●	●	●	●	
Je raccorde mon produit aux services connectés	Carte LAN pour connexion Filiaire RJ45 avec la box internet	BRP069A61	271	522					
		BRP069A62	176	522					
	Carte WLAN pour connexion Wi-Fi avec la box internet	BRP069A78	56	523	(●)	(●)	(●)	(●)	
Je sélectionne mon système de pilotage	Sonde d'ambiance modulante Madoka	BRC1HHD(7)(W/S/K)	185	519	●	●	●	●	
	Sonde d'ambiance modulante pour Daikin Altherma 3 R Taille 3,5	EKRUDAL1	168	518					
	Thermostat On / Off filaire pour utilisateur final	EKRRTWA	195	516	●	●	●	●	
	Thermostat On / Off radio pour utilisateur final	EKRTRB	395	516	●	●	●	●	
	Capteur à distance pour Thermostat On / Off radio de type EKRTRB	EKRRTETS	27	517	●	●	●	●	
	Écosystème de pilotage pièce par pièce filaire pour plancher chauffant	-	-	-	●	●	●	●	
	Écosystème de pilotage pièce par pièce radio pour plancher chauffant et radiateur	-	-	-	●	●	●	●	
Je déporte la lecture de la température	Sonde de température intérieure déportée	KRCS01-1	119	405	●	●	●	●	
	Sonde de température extérieure déportée	EKRSC1	134	405	●	●	●	●	
Je complète l'installation avec des platines électroniques additionnelles	Carte pour communication Modbus + I/O	DCOM-LT/IO	466	520					
	Module de commande centralisé pour Daikin Altherma	EKCC9-W	1 633	521					
	Carte de report d'état	EKRP1HBA	209	406	●	●	●	●	
	Carte pour limitation de la consommation	EKRP1AHT	216	406			●	●	
	Kit relais pour réseau smart grid	EKRELSG	149	407	●	●	●	●	
Outil pour gestion après-vente	Boîtier et câble pour utilisation de l'outil D-Checker	EKPCAB4	402	407	●	●	●	●	

(●) Livré(e) de série avec l'unité intérieure.

● (1) Uniquement compatible avec la série ERRA-E. La série E7 est réversible de série.

● (2) À partir de la version MMI2 : mise à jour v6.8.0 nécessaire.

Accessoires de notre écosystème de pré-raccordement des PAC Daikin Altherma au sol

Kit à monter sur l'unité intérieure Daikin Altherma au sol avec ECS intégrée			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit de base – Bloc chaufferie Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium (inclus rail de fixation en Inox) (× 1) – Vanne d'arrêt ECS ¾" (× 1) – Groupe de sécurité ¾" + Siphon et flexible (× 1) – Purgeur d'air automatique (× 2) – Disconnecteur type CA (× 1) + Vannes d'arrêt (× 2) – Monomètre (0-10 bar pour PCBT) (× 1) – Flexible en inox (× 4) + joint en Téflon (× 4) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) et Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Tube en laiton Ø 1" en chauffage (isolé en mousse de polyuréthane 9 mm) et Ø ¾" en ECS Nota : les vannes d'arrêt et soupape différentielle sont livrées de série sur les unités intérieures, sauf modèle taille 3,5 (EKITSDV pour la version 1 zone EHFH / EKITSDV2Z pour la version 2 zones EHFZ)	EFIKITBASE1A	1 129 €
	Kit rallonge 100 à 200 mm pour écarter le Kit de base – Bloc chaufferie du mur Ce kit inclut les composants suivants : – Flexible en inox : • Réseau chauffage en Ø 26/34 mm (× 2) • Réseau ECS en Ø 20/27 mm (× 2) – Joint Téflon (× 4)	EFIKITRALL151A	98 €
	Jaquette de finition pour kit de base – Bloc chaufferie Ce kit inclut les composants suivants : – Cache de finition couleur blanc en aluminium (RAL9010) – Visserie de fixation	EFIKITJAQ1A	129 €

Kit à monter sur kit de base				
Désignation			Référence	Prix € HT
	Kit de connexion pour départ Chauffage et ECS avec un raccordement par le haut Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure Nota : – disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)	Raccordement par la droite	EFIKIT02R1A	394 €
		Raccordement par la gauche	EFIKIT02L1A	394 €
	Kit de connexion pour départ Chauffage et ECS avec un raccordement par le bas Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure Nota : – disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)	Raccordement par la droite	EFIKIT03R1A	466 €
		Raccordement par la gauche	EFIKIT03L1A	466 €
	Kit de connexion pour départ Chauffage par le bas et départ ECS avec un raccordement par le haut Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm) – Tube en cuivre Ø 16 × 18 pour le réseau ECS – Évacuation en PVC Ø 40 avec manchon, coude de sortie et collecteur pour récupération des condensats de l'unité intérieure Nota : – disconnecteur type CA (× 1) + vannes d'arrêt (× 2) + support de pose (× 1) (livré dans un sachet avec le kit de base – À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16)	Raccordement par la droite	EFIKIT04R1A	466 €
		Raccordement par la gauche	EFIKIT04L1A	466 €
	Kit de connexion pour application 2 zones Ce kit inclut les composants suivants : – Support de pose mural en Aluminium RAL9010 (× 1) – Purgeur d'air automatique (× 2) – Tube en cuivre Ø 20 × 22 pour le réseau chauffage (isolé en mousse de polyuréthane en 9 mm)	Raccordement par la droite	EFIKIT2ZR1A	323 €
		Raccordement par la gauche	EFIKIT2ZL1A	299 €
	Kit rallonge 100 à 200 mm pour kit de connexion pour application 2 zones Ce kit inclut les composants suivants : – Flexible en inox – Réseau chauffage en Ø 26/34 mm (× 2) – Joint Téflon (× 2)		EFIKITRALL2Z1A	85 €

Accessoires Hydrofast

Accessoires du kit à monter sur l'unité intérieure			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit de connexion pour Daikin Altherma au sol 2 vannes 26 x 34 mm 2 pièces en laiton en T 2 purgeurs automatiques + 2 clapets d'arrêt 2 coudes 26 x 34 mm 6 joints 26 x 34 Nota : Pour compléter votre kit, il vous faut rajouter une des références « Kit Raccord » et une référence « Kit Tuyau ». Si votre installation comporte un point haut, nous vous conseillons de compléter votre kit par un « Kit purge point haut ».	HYDRA001	199 €
	Kit de connexion pour Daikin Altherma murale 1 vanne 26 x 34 mm 1 mamelon 26 x 34 mm Nota : Le mamelon vous permettra de vous connecter entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, il sera à monter sur la vanne livrée avec le module intérieur. La vanne 1 assurera la connexion entre votre installation et le kit Hydrofast et se positionnera sur le retour direct au groupe extérieur. Pour compléter votre kit, il vous faut rajouter une des références « Kit Raccord » et une référence « Kit Tuyau ». Si votre installation comporte un point haut, nous vous conseillons de compléter votre kit par un « Kit purge point haut ».	HYDRA002	45 €
	Kit de connexion latérale gauche pour Daikin Altherma au sol 1 pièce laiton / cuivre coudée 45° 1 joint 26 x 34 Nota : Cette option non obligatoire, jumelée à HYDRA001, vous permettra de connecter votre unité intérieure sur le côté gauche au lieu de l'arrière de celle-ci	HYDRA005	39 €

Accessoires obligatoires du kit à monter sur les tuyaux (côté unité intérieure et côté groupe extérieur)			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit raccord pour connexion sur tuyaux 25 x 35 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26 x 34 écrou libre pour montage sur tuyau 25 x 35 4 joints 26 x 34 4 colliers à oreilles pour tuyau 25 x 35 (à serrer exclusivement avec des tenailles) 1 bouchon ABS 26 x 34 mâle	HYDRA003	42 €
	Kit raccord pour connexion sur tuyaux 32 x 42 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26 x 34 écrou libre pour montage sur tuyau 32 x 42 4 joints 26 x 34 4 colliers à oreilles pour tuyau 32 x 42 (à serrer exclusivement avec des tenailles) 1 bouchon ABS 26 x 34 mâle	HYDRA004	47 €


Nota : ce kit de raccords démontables assurera la connexion entre l'HYDRA001 ou l'HYDRA002 et le « Kit tuyau » que vous aurez choisi.

Accessoires optionnels du kit à monter en cas de point haut sur le réseau			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit de purge à installer en cas de point haut pour tuyau 25 x 35 mm 2 purgeurs automatiques 2 clapets anti-retour pour purgeurs automatiques 2 manchons 15 x 21 FF 2 réductions 26 x 34 F à 15 x 21 M 2 té 26 x 34 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26 x 34 écrou libre pour montage sur tuyau 25 x 35 6 joints 26 x 34 4 colliers à oreilles pour tuyau 25 x 35 (à serrer exclusivement avec des tenailles)	HYDRA006	96 €
	Kit de purge à installer en cas de point haut pour tuyau 32 x 42 mm 2 purgeurs automatiques 2 clapets anti-retour pour purgeurs automatiques 2 manchons 15 x 21 FF 2 réductions 26 x 34 F à 15 x 21 M 2 té 26 x 34 mm 4 raccords laiton 2 pièces 26 x 34 écrou libre pour montage sur tuyau 32 x 42 6 joints 26 x 34 4 colliers à oreilles pour tuyau 32 x 42 (à serrer exclusivement avec des tenailles)	HYDRA007	105 €



Nota : si votre installation comporte un point haut entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, nous vous conseillons d'installer ce kit afin d'éviter tout dysfonctionnement lié à une installation mal purgée.

Accessoires optionnels en cas d'utilisation de l'EFIKIT			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit d'adaptation du kit HYDROFAST HYDRA001 au kit de base EFIKIT EFIKITBASE1A 2 écrous 26x34 pour fixation 2 mamelons MF 26 x 34 mm – Longueur : 4 cm 2 flexibles MF 26 x 34 – Longueur : 7-13 cm	HYDRA014	91 €



Nota : Ce kit est fortement recommandé pour monter le système Hydrofast sur le kit de base EFIKIT, il en permet la fixation et le passage du fluide.

Accessoires généraux pour l'unité intérieure			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Kit 5 ml tuyau 25 x 35 mm + ensemble de fixations 1 longueur 10 ml de tuyau 25 x 35 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 20 colliers Ø 34 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 x 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253505	192 €
	Kit 10 ml tuyau 25 x 35 mm + ensemble de fixations 2 longueurs 10 ml de tuyau 25 x 35 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 40 colliers Ø 34 + 40 rosaces H 19 40 pattes à vis à bois 7 x 60 40 chevilles crampon Ø 8 40 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253510	360 €
	Kit 15 ml tuyau 25 x 35 mm + ensemble de fixations 2 longueurs 15 ml de tuyau 25 x 35 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 60 colliers Ø 34 + 60 rosaces H 19 60 pattes à vis à bois 7 x 60 60 chevilles crampon Ø 8 60 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253515	598 €
	Kit rallonge 5 ml tuyau 25 x 35 mm + ensemble de fixations 1 longueur 10 ml de tuyau 25 x 35 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 2 manchons laiton pour tuyau 25 x 35 mm 4 colliers à oreille pour tuyau 25 x 35 mm 20 colliers Ø 34 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 x 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA253505R	199 €
	Kit 5 ml tuyau 32 x 42 mm + ensemble de fixations 1 longueur 10 ml de tuyau 32 x 42 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 20 colliers Ø 42 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 x 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324205	215 €
	Kit 10 ml tuyau 32 x 42 mm + ensemble de fixations 2 longueurs 10 ml de tuyau 32 x 42 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 40 colliers Ø 42 + 40 rosaces H 19 40 pattes à vis à bois 7 x 60 40 chevilles crampon Ø 8 40 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324210	409 €
	Kit 15 ml tuyau 32 x 42 mm + ensemble de fixations 2 Longueurs 15 ml de tuyau 32 x 42 mm 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 60 colliers Ø 42 + 60 rosaces H 19 60 pattes à vis à bois 7 x 60 60 chevilles crampon Ø 8 60 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324215	630 €
	Kit rallonge 5 ml tuyau 32 x 42 mm + ensemble de fixations 1 longueur 10 ml de tuyau 32 x 42 mm (à couper en deux) 4 bouchons ABS (pour éviter l'insertion de gravats dans le tuyau) 2 manchons laiton pour tuyau 32 x 42 mm 4 colliers à oreille pour tuyau 32 x 42 mm 20 colliers Ø 42 + 20 rosaces H 19 20 pattes à vis à bois 7 x 60 20 chevilles crampon Ø 8 20 chevilles à compression pour plaque de plâtre + pattes à vis métaux	HYDRA324205R	223 €




Nota : ce kit a été conçu pour vous amener toutes les solutions de fixations quel que soit votre support. Il a été prévu de positionner un collier tous les 50 cm. En cas de courbe, nous vous conseillons de positionner un collier de part et d'autre de l'axe du coude à 15 cm.

Accessoires optionnels			
Désignation		Référence	Prix € HT
	Tuyau 25 x 35 mm longueur 40 ml sans fixations 1 couronne 40 ml de tuyau 25 x 35 mm	HYDRA253540N	640 €
	Kit de jonction pour tuyau 25 x 35 mm 2 manchons laiton pour tuyau 25 x 35 mm 4 colliers à oreilles pour tuyau 25 x 35 mm (à serrer exclusivement avec des tenailles) Nota : si vous travaillez avec des couronnes de 40 m, ce kit vous permettra de réaliser des jonctions afin de minimiser vos chutes de tuyaux.	HYDRA008	24 €
	Tuyau 32 x 42 mm longueur 40 ml sans fixations 1 couronne 40 ml de tuyau 32 x 42 mm	HYDRA324240N	888 €
	Kit de jonction pour tuyau 32 x 42 mm 2 manchons laiton pour tuyau 32 x 42 mm 4 colliers à oreilles pour tuyau 32 x 42 mm (à serrer exclusivement avec des tenailles) Nota : Si vous travaillez avec des couronnes de 40 m, ce kit vous permettra de réaliser des jonctions afin de minimiser vos chutes de tuyaux.	HYDRA009	29 €

Liaison hydraulique : aide à la composition de votre kit

Pompe à chaleur en version		Bibloc			
Groupe extérieur		Tailles 4-6-7-8-10-12-14		Taille 16-18	
		EPRA (65 °C), EPRA (70 °C), EPSKS (70 °C)		EPRA (70 °C)	
Unité intérieure					
		Au sol	Murale	Au sol	Murale
Kit de connexion pour Daikin Altherma					
Référence - Prix € HT		HYDRA001 199 €	HYDRA002 45 €	HYDRA001 199 €	HYDRA002 45 €
Kit de raccord pour Daikin Altherma					
Référence - Prix € HT		HYDRA003 25 x 35 42 €		HYDRA004 32 x 42 47 €	
Kit tuyau Ø 25 x 35 ou Ø 32 x 42					
Longueur 2 x 5 ml		HYDRA253505 Ø 25 x 35 192 €		HYDRA324205 Ø 32 x 42 215 €	
Longueur 2 x 10 ml		HYDRA253510 Ø 25 x 35 360 €		HYDRA324210 Ø 32 x 42 409 €	
Longueur 2 x 15 ml		HYDRA253515 Ø 25 x 35 598 €		HYDRA324215 Ø 32 x 42 630 €	
Prix du kit complet € HT (hors options)	Longueur 2 x 5 ml	433 €	279 €	461 €	307 €
	Longueur 2 x 10 ml	601 €	447 €	655 €	501 €
	Longueur 2 x 15 ml	839 €	685 €	876 €	722 €
Options possibles en fonction de votre installation					
Kit pour départ/retour chauffage		HYDRA001	X	HYDRA001	X
Kit pour connexion latérale gauche		HYDRA005	X	HYDRA005	X
Kit purge point haut		HYDRA006		HYDRA007	
Kit rallonge 5 ml Ø 25 x 35		HYDRA253505R		X	
Kit rallonge 5 ml Ø 32 x 42		X		HYDRA324205R	

NOTA : Pour plus d'informations sur la composition de chaque kit, merci de consulter les pages 415 et 416.

Monobloc				Hybride	
Tailles 4-6-8-9-11-14		Taille 16		Taille 4	
E(B-D)LA (55°C / 60°C)		E(B-D)LA (60°C)		EJHA (55°C)	
					
Monobloc		Monobloc		Murale	
-	-	-	-		
-	-	-	-	HYDRA002 45 €	
					
HYDRA003 25 x 35 42 €		HYDRA004 32 x 42 47 €		HYDRA003 25 x 35 42 €	
					
HYDRA253505 Ø 25 x 35 192 €		HYDRA324205 Ø 32 x 42 215 €		HYDRA253505 Ø 25 x 35 192 €	
HYDRA253510 Ø 25 x 35 360 €		HYDRA324210 Ø 32 x 42 409 €		HYDRA253510 Ø 25 x 35 360 €	
HYDRA253515 Ø 25 x 35 598 €		HYDRA324215 Ø 32 x 42 630 €		-	
234 €		262 €		279 €	
402 €		456 €		447 €	
640 €		677 €		-	
	X		X	X	
	X		X	X	
HYDRA006		HYDRA007		HYDRA006	
HYDRA253505R		X		HYDRA253505R	
X		HYDRA324205R		X	

Accessoires pour la production d'Eau Chaude Sanitaire

Ballons d'Eau Chaude Sanitaire – EKHWS-P-D3V3

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3° et 4° Génération EKHWS-P150D3V3 - EKHWS-P200D3V3 - EKHWS-P300D3V3

EKHWS-P150D3V3 : Prix € HT : 1 571 €

EKHWS-P200D3V3 : Prix € HT : 1 781 €

EKHWS-P300D3V3 : Prix € HT : 2 041 € +20,5 € éco-part.



Quand prévoir un ballon d'Eau Chaude Sanitaire déporté ?

- › En cas d'installation d'une pompe à chaleur réalisant la production d'Eau Chaude Sanitaire avec un ballon déporté.
- › Ces ballons d'Eau Chaude Sanitaire sont disponibles en plusieurs tailles, 150, 200 et 300 litres, en version Inox.
- › Alimenté par la pompe à chaleur et une batterie électrique, le chauffage de l'eau est assuré en moyenne à 70 % par la pompe à chaleur et à 30 % par la batterie électrique.
- › Dispositif anti-légionellose.



Contenu du colis


- › Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température.



- › La longueur de la sonde ECS est de 11 m et il n'est pas possible de la rallonger.



Raccordements

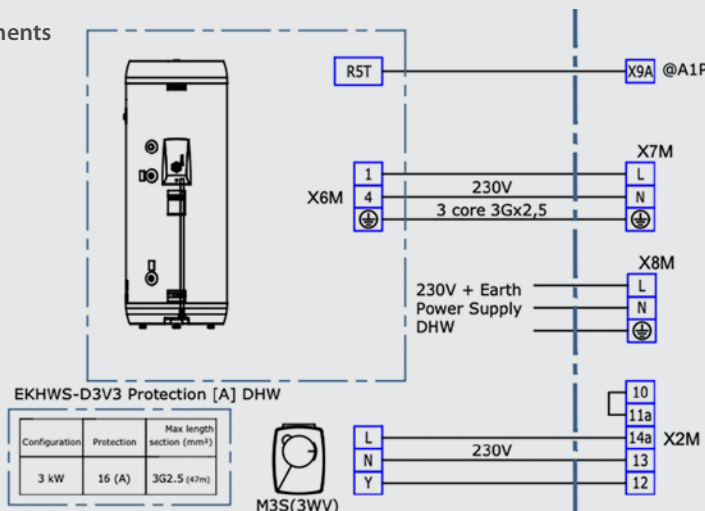

Platine électronique de l'unité pompe à chaleur Daikin Altherma

Données techniques				EKHWS-P150D3V3	EKHWS-P200D3V3	EKHWS-P300D3V3
Caisson	Matériau et couleur			Acier avec revêtement époxy de couleur blanche		
Dimensions	Unité	Hauteur x diamètre	mm	1 000 x 595	1 264 x 595	1 745 x 595
Poids	Unité	À vide	kg	45	53	63
Ballon	Volume de stockage nominal		L	145	192	292
	Matériau			Acier inoxydable (DIN 1.4521)		
	Température maximale de l'eau		°C	85		
	Isolation	Déperdition thermique	kWh/24 h	1,08	1,32	1,63
	Classe d'efficacité énergétique			B		
	Perte du ballon		W	45	55	68
Échangeur de chaleur	Matériau des tubes			Acier inoxydable EN 14521		
Appoint électrique	Puissance		kW	3		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Hz/V	1~/50/230		

Accessoires pour créer votre réseau hydraulique

Bouteille hydraulique 25 L – réversible – FR.BMEL25SK

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 R - 3 RF - 3 M - 4 H*

Prix € HT : 455 €



Pourquoi prévoir un ballon sur votre installation ?

Sur les installations ayant un faible volume d'eau, nous préconisons d'installer un ballon de découplage inertiel qui vous permettra de réduire les cycles courts et donc d'augmenter la durée de vie de la pompe à chaleur.

Ces bouteilles peuvent se positionner suivant l'installation, en découplage.



- › La soupape différentielle se positionne toujours sur le départ avec une connexion sur le retour avant de rentrer dans le ballon. Cela vous permettra de toujours bénéficier du volume du ballon.
- › Dans le cadre d'une installation en découplage (schéma 2), il est important de bien dimensionner le circulateur : celui-ci ne devra pas dépasser 95 % du circulateur du réseau primaire installé dans la pompe à chaleur.



Raccordements




Schéma en tampon




Schéma en découplage

* Selon la configuration de l'installation, certain modèle de la gamme Daikin Altherma 4 H peut exiger un volume d'eau dépassant 25 L. Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'installation.

Capteur de débit pour pilotage circulateur secondaire – DE.DETASTS03AC

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la Gamme Daikin Altherma 3^e génération

Prix € HT : 91 €



Pourquoi prévoir un capteur de débit ?

Recommandé pour la pose d'une PAC Daikin Altherma en découplage hydraulique avec pilotage d'un circulateur secondaire.

Associer sur votre installation ce capteur avec votre PAC pour détecter le débit dans le circuit principal afin d'activer automatiquement le circulateur secondaire.



Contenu du colis :

- › Capteur de débit (diamètre de raccordement : 26/34 mm).
- › Précâblé, câble d'alimentation d'une longueur de 2 m.




› Position de montage : Verticale

- › Lors du montage du contacteur débit il faut veiller à **ce que l'écrou hexagonal sera positionné vers le haut** comme indiqué dans la figure. Le capteur doit être traversé **de bas en haut** conformément à la flèche.
- › Le détecteur (la pièce noire en plastique) peut être posé sur la partie en laiton dans n'importe quelle direction.
- › Quantité de réponse : < 2 l / min
type 1,3 l / min
- › Écart de températures : -10 jusque +80 °C
- › Pression de service max.: 10 bar
- › Baisse de pression à : 1000 l/h : 0,1 bar
2000 l/h : 0,4 bar
3200 l/h : 1,0 bar
- › Position de montage : verticale +/- 10°
- › Matériaux utilisés : Laiton CW614N, plastique NORYL 731S-701-1977
- › Homologation pour eau potable KTW / W270 pour les pièces détachées.



Raccordements



Accessoires pour créer votre réseau hydraulique

Soupape antigel – AFVALVE1 et AFVALVE125

Compatible uniquement avec les unités Daikin Altherma à liaison hydraulique :
3 H MT - 3 H HT - 3 M - 4 H

AFVALVE1 : Diamètre de 1" - Prix € HT : 189€
AFVALVE125 : Diamètre 1" ¼ - Prix € HT : 259€



Pourquoi prévoir des soupapes antigel sur votre installation ?

En cas de températures négatives et de pannes de courant, la soupape interviendra pour protéger l'installation (Temp. : ouverture + 3 °C / fermeture + 4 °C / précision +/- 1 °C) et notamment l'échangeur à plaques de la pompe à chaleur. Cela vous évitera de glycoler l'installation.



- › Afin de protéger au mieux le groupe extérieur, il faudra installer 1 soupape sur le départ et 1 soupape sur le retour chauffage en sortie des vannes d'arrêt (Diamètre 1" et 10 bars de pression)
- › Composant obligatoire dans le cadre de QualiPac.
- › Des soupapes antigel sont installées de série sur le groupe extérieur de la Daikin Altherma 4 H. Cependant, des vannes antigel additionnelles en option peuvent également être prévues dans le but de protéger la tuyauterie de l'installation.



Filtre magnétique Fernox + Inhibiteur – K.FERNOXTF1FL

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M

Prix € HT : 259€



Pourquoi prévoir un filtre magnétique Fernox + Inhibiteur sur votre installation ?

Protège l'échangeur contre les boues de l'installation de chauffage (ferreuses et non ferreuses).



Contenu du colis :

- › Bidon de l'inhibiteur (500 ml)
- › Filtre
- › Vannes d'isolement
- › Joints
- › Clé de démontage



- › Le filtre vient capter les particules présentes dans le réseau de chauffage afin de garantir un fonctionnement optimal du générateur
- › En complément de l'installation du filtre, il est recommandé de vérifier la qualité de l'eau en amont et d'effectuer un traitement de l'eau si nécessaire
- › Le filtre dispose d'un aimant pouvant capter des dépôts de toute taille

Pensez bien durant la maintenance annuelle à vidanger le filtre pour éliminer les particules restantes.



Raccordements

Positionnement du filtre :

- › Installation sans ballon tampon : sur le retour chauffage
- › Installation avec ballon tampon : sur le retour chauffage entre le ballon tampon et la PAC.

Vanne d'équilibrage – KBLNVALVE

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 R - 3 M - 4 H

Prix € HT : 164 €



Pourquoi prévoir la vanne d'équilibrage sur votre installation ?

Les vannes d'équilibrage statique (ou d'équilibrage manuel) permettent de réaliser des réglages précis sur les réseaux de chauffage, d'Eau Chaude Sanitaire et rafraîchissement. Elles définissent un débit d'eau nominal, fixé sur la base d'une utilisation du réseau à pleine charge. La vanne d'équilibrage participe à la réduction du bruit de l'installation lors du dégivrage.



Contenu du colis :

› Vanne et débitmètre à échelle graduée.



- › Réglage de la vanne d'équilibrage au débit nominal requis
- › La vanne d'équilibrage doit être installée en complément de la vanne de dérivation



Séparateur hydraulique – KDECOP

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 R - 3 M - 4 H

Prix € HT : 533 €



Pourquoi prévoir un séparateur hydraulique sur votre installation ?

Le séparateur hydraulique a pour objectif de séparer le réseau primaire du réseau secondaire de votre installation. Ce séparateur permet aussi la décantation des impuretés présentes dans le réseau et l'évacuation de l'air présent dans les circuits.



Contenu du colis :

- › Bouteille (1,7 L de volume) – séparateur hydraulique fileté avec corps en acier laqué à l'époxy
- › Purgeur d'air automatique avec clapet automatique d'isolement
- › Robinet de vidange.




- › Débit max. admissible : jusqu'à 41 L/min
- › Puissance max. d'exercice : 10 bar
- › Diamètre des sorties du séparateur : 1" pouce
- › Plage de température : 0 - 100 °C.
- › Coque isolante et raccords union femelle




Raccordements

Schéma avec
installation
en découplage



Cotes
disponibles



A	B	C	D	E	Volume (L)	Poids (kg)
1"	225	195	220	204	1,7	2,7

Accessoires pour créer votre réseau hydraulique

Kit Bizone – EKMIPHA

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R MT (tailles 8-10-12), 3 H MT (tailles 8-10-12), 3 H HT série E (tailles 14-16-18), 3 R (tailles 11-14-16), 3 M (tailles 4-6-8) et 4 H (tailles 4-6-7-8-10-12-14)

Prix € HT : 1 148 € + 0,25 € éco-part.



Pourquoi prévoir un kit Bizone sur votre installation ?

Pour les unités Daikin Altherma permettant la gestion d'une seule zone de série, le kit Bizone vous permettra de réguler 2 zones dans lesquelles la température des émetteurs sera différente.



- › Possibilité désormais de paramétrer le kit Bizone directement via l'interface de l'unité intérieure
- › Possibilité de piloter la température de la zone principale avec une télécommande Madoka
- › Dans la majeure partie des cas, le kit Bizone se pose en amont de la zone primaire.



Typologie d'installation

Installation standard – EKMIPHA + EKMIBVA


Quand utiliser cette configuration ?

Dans la majeure partie des cas. Si la pompe de l'unité intérieure est assez puissante pour alimenter la zone secondaire.

Description de fonctionnement :

Le kit Bizone se pose (en amont de la zone primaire) en piquage sur le départ réseau avant la zone primaire (zone dont la température d'eau est la plus élevée). La pompe à chaleur produit de l'eau à la température de la zone dont l'émetteur nécessite la température d'eau la plus élevée (zone primaire radiateurs ou ventilo-convecteurs).

La vanne mélangeuse du kit Bizone va ajuster cette température à celle prévue pour la seconde zone avec d'autres types émetteurs qui nécessitent de l'eau moins chaude pour fonctionner correctement. Cette température d'eau est ajustée en continu en fonction de la température extérieure par la loi d'eau. Les thermostats d'ambiance de chaque zone sont en communication à la fois avec l'unité intérieure, mais aussi avec l'interface du kit Bizone. Ce dernier, par l'intermédiaire des signaux récoltés, communique avec la sonde extérieure pour offrir la température idéale, en fonction des paramètres désirés.

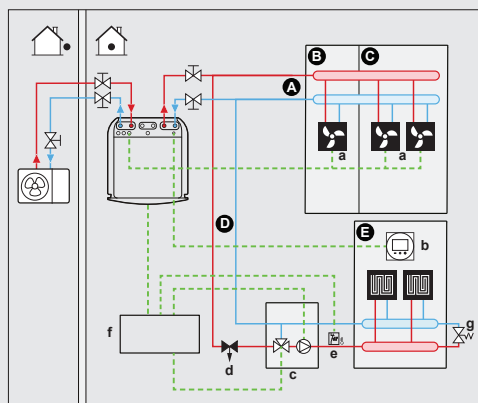

Installation avec séparateur hydraulique


EKMIPHA – EKMIBHUA – EKMIBVA – EKMIDIA

Quand utiliser cette configuration ?

Si la pompe de l'unité intérieure n'est pas assez puissante pour la zone secondaire.

Description de fonctionnement :

Le concept reste le même que l'installation standard, mais, dans ce cas, le circulateur de l'unité intérieure n'est pas suffisamment puissant pour le réseau secondaire. Il est alors préconisé d'installer un séparateur hydraulique, de rajouter une pompe sur la zone secondaire et de placer le kit Bizone sur la zone primaire.

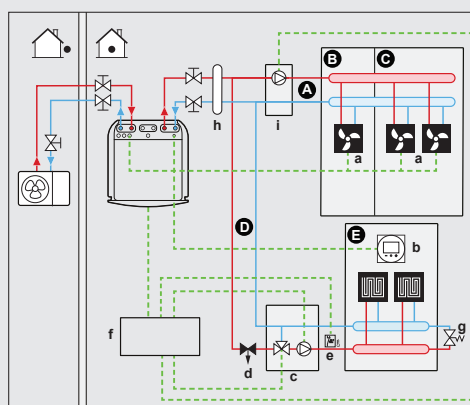

- A, B, C : Température de sortie d'eau de la zone additionnelle, zone ventilo-convecteur
- D, E : Température de sortie d'eau de la zone principale, zone plancher chauffant
- a : Ventilo-convecteurs
- b : Madoka
- c : Pompe et vanne de mélange (contenu dans EKMIPHA)
- d : Réducteur de pression
- e : Thermostat de sécurité
- f : Interface du kit Bizone (contenu dans EKMIPHA)
- g : Bypass
- h : Séparateur hydraulique (EKMIBVA) + kit de connexion simplifiée au séparateur hydraulique (EKMIDIA)
- i : Pompe pour zone additionnelle (EKMIBHUA)




Options disponibles de l'écosystème Daikin pour le pilotage de deux types d'émetteurs différents.

Désignation	Référence	Composition et explication	Dimensions L×H×P	
Kit Circulateur + Carte électronique Le kit est composé d'une pompe et d'une vanne de mélange pour la zone principale + d'une carte électronique et de capteurs	EKMIKPHA Prix € HT : 1 148 € + 0,25 € éco-part.	• Carte électronique × 1 • Manomètres × 2 • Câble de communication à l'unité intérieure × 1 • Circulateur × 1 • Vanne de mélange × 1	223,5 × 231,5 × 55 mm 300 × 370 × 240,5 mm	
Accessoires optionnels pour installation avec séparateur hydraulique				
Pompe pour zone additionnelle	EKMIKHUA Prix € HT : 497 €	• Pompe sans vanne de mélange	300 × 370 × 240,5 mm	
Séparateur hydraulique	EKMIKBVA Prix € HT : 164 €	Permet de séparer le réseau primaire du réseau secondaire	140 × 125 × 260 mm	
Distributeur pour séparateur hydraulique	EKMIKDIA Prix € HT : 255 €	Connexion simplifiée aux 2 réseaux et au séparateur hydraulique	160 × 140 × 600 mm	
Carte électronique	EKMIKPOA Prix € HT : 338 €	La carte dispose de contacts pour gérer jusqu'à 1 vanne motorisée et jusqu'à 2 circulateurs secondaires dans le cas de l'utilisation d'un kit bizonne de marque tiers. • Carte électronique × 1 • Câble de communication à l'unité intérieure × 1	223,5 × 231,5 × 55 mm	



Raccordements

Schéma de câblage de la carte électronique

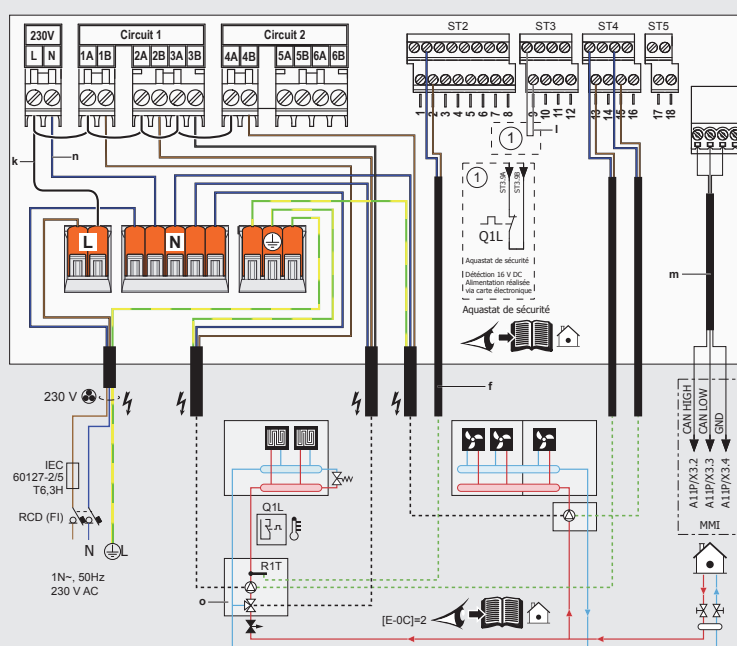

Accessoires pour créer votre réseau hydraulique

Kit de connexion à un ballon tiers – EKHY3PART et EKHY3PART2

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma, modèle mural : 3 R MT - 3 H MT - 3 H HT* - 4 H - 3 R. Groupe extérieur : 3 M.

* Uniquement pour EKHY3PART

EKHY3PART - Prix € HT : 343 €

EKHY3PART2 - Prix € HT : 282 €



Pourquoi prévoir ce Kit de connexion sur votre installation ?

Ces accessoires sont obligatoires afin de connecter la pompe à chaleur Daikin Altherma à un ballon d'Eau Chaude Sanitaire autre que Daikin. Cet accessoire est proposé afin de garantir la fonction Eau Chaude Sanitaire.



Ces kits comprennent chacun une vanne 3 voies et un capteur de température pour le ballon ECS.

Composition du kit pour ballon avec doigts de gant (EKHY3PART) : moteur, vanne 3 voies manuelle (nécessite de démonter le bouton pour y intégrer la sonde), visserie et 2 repères gradués.

Composition du kit sonde à contact ou boîtier relais (EKHY3PART2) : moteur, vanne 3 voies, visserie, accouplement, 2 repères gradués et boîtier de contact électrique avec relais.



- › Le boîtier relais de la sonde à contact doit bénéficier d'une alimentation 220 V et le ballon Tiers doit bénéficier d'un aquastat.
- › La longueur de la sonde ECS est de 11 m et il n'est pas possible de la rallonger.



Raccordements

Schéma de connexion du EKHY3PART.





Schéma de connexion de la sonde à contact à un thermostat de ballon (EKHY3PART2).

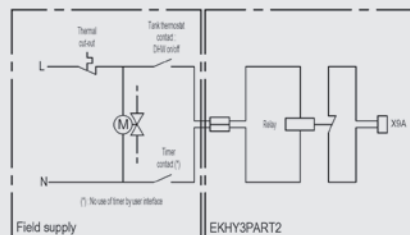

Kit Bypass – EKMBHBP

Compatible avec toutes les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M version avec appoint déporté.

Prix € HT : 311 €



Pourquoi prévoir un Kit Bypass sur votre installation ?

Vanne 3 voies motorisée vous permettant d'éviter le passage de l'eau dans l'appoint électrique lorsqu'on est en mode rafraîchissement.




Contenu du colis :

- › Vannes 3 voies
- › Moteur, sonde de raccordement (12 m).



- › Si vous n'installez pas ce dispositif alors que votre PAC est prévue avec le mode rafraîchissement, une zone de condensation peut apparaître sur l'appoint électrique et provoquer un vieillissement prématuré de ce dernier.



Capteur de débit

EKFLSW1 - Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M série D (tailles 9-11-14-16).

EKFLSW2 - Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M série E (tailles 4-6-8)

EKFLSW1 - Prix € HT : 150 €

EKFLSW2 - Prix € HT : 86 €



Pourquoi prévoir un capteur de débit sur votre installation ?

Il permet de vérifier le flux dans le circuit d'eau et protège l'échangeur contre le gel.



Contenu du colis :


- › Capteur
- › Sonde de raccordement.



- › Ce kit est obligatoire dans le cas où il y a une utilisation de la Daikin Altherma 3 M sur un réseau d'eau glycolé.



Raccordements

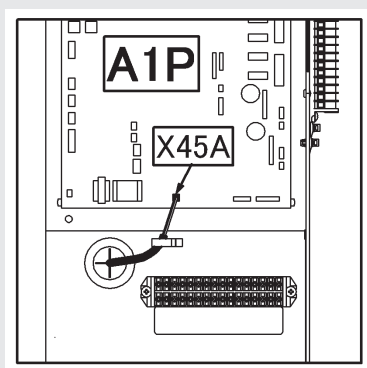

Disconnecteur – EFIKITDIS1A

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H HT - 3 RF - 3 R - 3 M - 4 H.

Prix € HT : 149 €



Pourquoi prévoir un disconnecteur sur votre installation ?

Le disconnecteur est un accessoire hydraulique permettant de dissocier l'eau sanitaire et l'eau du réseau de chauffage. Ce dispositif, vivement conseillé en France, évite toute pollution de l'eau sanitaire.




Contenu du colis :

- › Disconnecteur
- › Flexibles de raccordement.



- › Prévu pour toutes les installations de chauffage avec la gamme Daikin Altherma. Fabrication française brevetée.



Accessoires pour la pose de vos groupes extérieurs

Bac à condensats pour groupe extérieur – Tailles 4-6-8 – EKDP008D

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R

Prix € HT : 271 €




Pourquoi prévoir le bac à condensats au sol sur votre installation ?

Bac servant à récupérer et évacuer les condensats du groupe extérieur lors du cycle de dégivrage.



Contenu du colis :

- › Bac
- › Vis
- › Joints
- › Poutres en U.

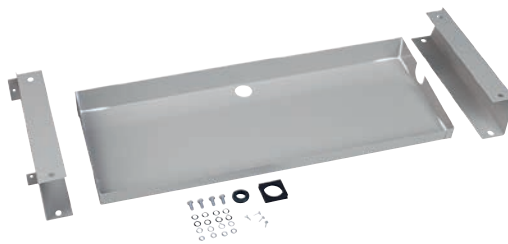

- › L'orifice doit être maintenu en bon état pour assurer un bon écoulement des eaux de condensation
- › Dimensions : 775 × 300 × 34,7 mm, trou d'évacuation : 38 mm
- › Raccord d'évacuation non fourni.

Caisson acoustique pour les groupes extérieurs – Tailles 4-6-8 – EKLN08A1

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R

Prix € HT : 2021 €



Pourquoi prévoir le caisson acoustique sur votre installation ?

Ce caisson camoufle le groupe extérieur et permet de réduire le niveau sonore de 3 dB(A).



Contenu du colis :

- › Caisson
- › Visserie.



- › Outre sa capacité à réduire l'acoustique, cet accessoire camoufle le groupe extérieur pour un aspect plus esthétique
- › Dimensions (H × L × P) : 980 × 1 186 × 710 mm.



Élément de support pour groupes extérieurs – Tailles 4-6-8 – EKFT008D

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R

Prix € HT : 135 €



Pourquoi prévoir un élément de support pour groupes extérieurs sur votre installation ?

Accessoire permettant de surélever le groupe extérieur d'une hauteur de 10 cm.




Contenu du colis :

- › 2 poutres en U
- › Visserie.



- › Permet de laisser un espace libre sous le groupe pour la protéger des chutes de neige
- › Montage à effectuer sur une dalle de béton au sol ou sur notre chaise de fixation prévue à cet effet.



Batterie électrique d'appoint unifiée – EKLBUHCB6W1

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M.

Prix € HT : 897 € + 2,23 € éco-part.



Pourquoi prévoir une batterie électrique d'appoint unifiée sur votre installation ?

Lors d'une installation d'une pompe à chaleur Monobloc Daikin Altherma 3 M de type EDLA et EBLA (modèles sans appoint électrique de série) si cette dernière nécessite un appoint électrique, pensez à commander cette référence (EKLBUHCB6W1).

- › Câblage monophasé : 3 kW ou 6 kW
- › Câblage triphasé : 6 kW ou 9 kW.



Contenu du colis :

- › Caisson
- › Visserie.




- › Dimensions de la batterie (H x L x P) : 560 x 250 x 210 mm - Poids : 13 kg
- › Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension
- › Protections disponibles dans les données techniques de la Daikin Altherma 3 M
- › Distance de 10 m à respecter entre la PAC et l'appoint.



Raccordements


A – groupe extérieur

B – kit de chauffage d'appoint

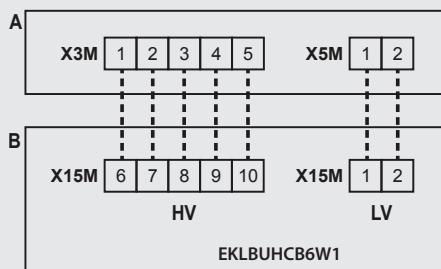


HV : Raccords haute tension (thermostat de sécurité + raccord du chauffage d'appoint).
LV : Raccords basse tension (sonde d'appoint).

Monophasé

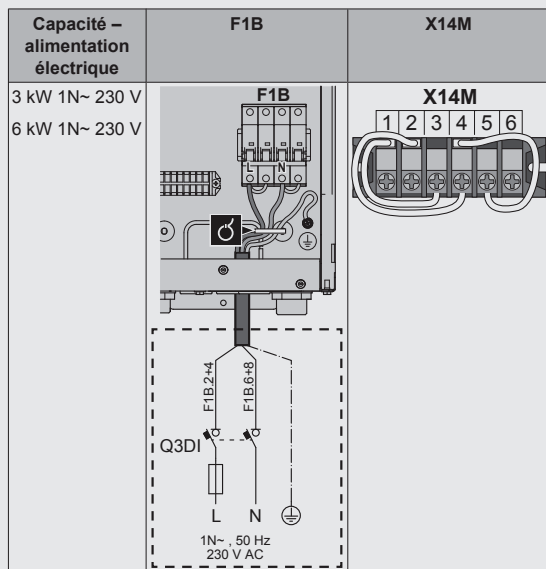

Triphasé

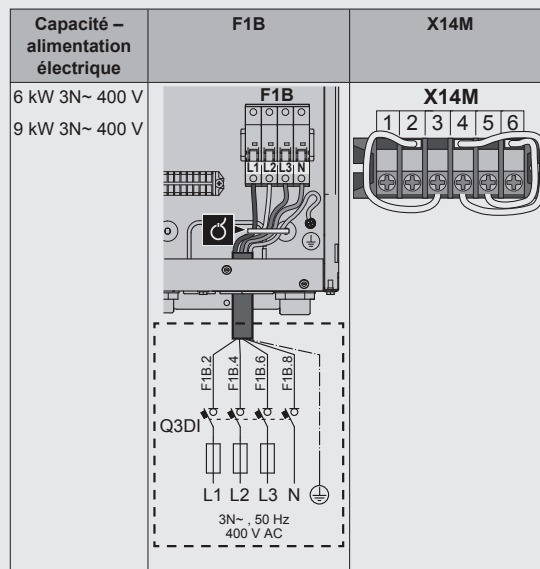

Accessoires pour la pose de vos groupes extérieurs

Réchauffeur électrique de bac à condensats – EKBPH03D

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 RF

Prix € HT : 293 €



Pourquoi prévoir le réchauffeur électrique de bac à condensats sur votre installation ?

Lorsque vous installez une pompe à chaleur dans une région froide ou en altitude, nous vous conseillons d'installer cet accessoire qui évitera toute prise en glace dans le bac à condensats.



Contenu du colis :



- › Cordon
- › Connexion au groupe extérieur.



- › Prenez soin de bien fixer le câble chauffant sur le bac à condensats.



Raccordements

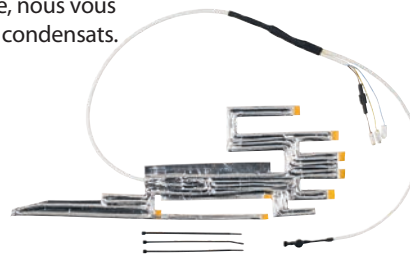

Cordon chauffant pour bac à condensats des groupes extérieurs – EKDPH008C

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R

Prix € HT : 374 €



Pourquoi prévoir le cordon chauffant pour bac à condensats sur votre installation ?

Lorsque vous installez une pompe à chaleur dans une région froide ou en altitude, nous vous conseillons d'installer cet accessoire qui évitera toute prise en glace dans le bac à condensats.




Contenu du colis :







- › Cordon
- › Connexion au groupe extérieur.



- › Prenez soin de bien fixer le câble chauffant et tous les éléments sur le bac à condensats
- › Compatible uniquement avec .

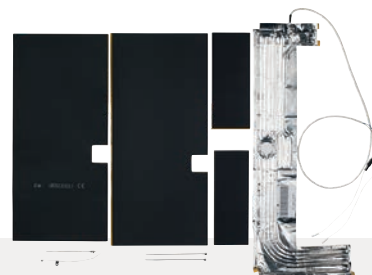

Raccordements



Kit pour module hydraulique – EKITSDV et EKITSDV2Z

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 RF

EKITSDV - Prix € HT : 97 €

EKITSDV2Z - Prix € HT : 115 €



Pourquoi prévoir le kit pour module hydraulique sur votre installation ?

La Daikin Altherma 3 R F Taille 3,5 est livrée sans les vannes d'arrêt et sans la soupape différentielle. Ce kit vous permettra d'installer la pompe à chaleur dans les meilleures conditions.

Vous trouverez deux kits : un pour une application 1 zone et l'autre pour une application 2 zones.



Contenu du colis 1 zone (EKITSDV) :

- › Vannes d'arrêt 1" M/F (× 2)
- › Soupape différentielle 3/4" M/F (× 1).



Contenu du colis 2 zones (EKITSDV2Z) :

- › Vannes d'arrêt 1" M/F (× 4)
- › Soupape différentielle 3/4" M/F (× 1).



Kit de cintrage pour installation contre un mur – EKHVTC

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R

Prix € HT : 140 €



Pourquoi prévoir le kit de cintrage pour installation contre un mur ?

Ce kit vous permettra un gain de temps lors de la pose. De plus, sa finition participera à l'esthétique finale de l'installation de votre Daikin Altherma 3 R.





Contenu du colis :

- › 2 tubes frigorifiques pré-coudés et isolés.
Diamètre : 1/4" pour tuyauterie liquide et 5/8" pour tuyauterie gaz.



Raccordements

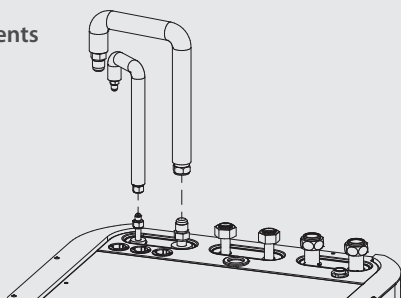

Accessoires pour l'installation de vos unités intérieures

Kit de rafraîchissement – EKHBCONV

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3^e génération.
EKHBCONV compatible avec les versions murales EBB - ETB - EHB - ELBH*

Prix € HT : 247 €



Pourquoi prévoir le kit de rafraîchissement sur votre installation ?

Le kit de rafraîchissement vous permet de configurer votre pompe à chaleur initialement prévue pour du chauffage seul afin d'activer le mode rafraîchissement.



Contenu du colis :

- › Jeux de vannes avec visserie
- › Bac de récupération des condensats
- › Capteur de pression étanche.



- › Lors de l'installation du kit de rafraîchissement, il est nécessaire de couper un pont électrique, faire une modification au niveau de l'alimentation du capteur d'eau (uniquement pour le EKHVCONV4) et modifier un paramètre. Veuillez vous référer à la notice d'installation.



Kit de rafraîchissement – EKHVCONV4

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3^e génération.
EKHVCONV4 compatible avec les versions au sol EBV(H/Z) - ETV(H/Z) - EHV(H/Z) - EHF(H/Z) - ELV(H/Z)*

Prix € HT : 259 €



Pourquoi prévoir le kit de rafraîchissement sur votre installation ?

Le kit de rafraîchissement vous permet de configurer votre pompe à chaleur initialement prévue pour du chauffage seul afin d'activer le mode rafraîchissement.



Contenu du colis :

- › Jeux de vannes avec visserie
- › Plaque isolante
- › Tube capillaire anti-condensation
- › Support de fixation en métal.



- › Lors de l'installation du kit de rafraîchissement, il est nécessaire de couper un pont électrique, faire une modification au niveau de l'alimentation du capteur d'eau (uniquement pour le EKHVCONV4) et modifier un paramètre. Veuillez vous référer à la notice d'installation.



Données techniques de la gamme de pompe à chaleur Daikin Altherma en mode rafraîchissement

Gamme Daikin Altherma		3 R MT	3 H MT	3 H HT	3 RF	3 R	3 R
Tailles		8-10-12	8-10-12	14-16-18	3,5	4-6-8	11-14-16
Limite de fonctionnement sur l'air	°C	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43
Limite de fonctionnement sur l'eau	°C	5 ~ 22	7 ~ 22 **	7 ~ 22 **	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22
Volume minimal d'eau dans le circuit pour le rafraîchissement	L	20	20	20	5	10	20

* Uniquement sur les séries ERRA-E (la série ERRA-E7 est réversible de série)

** Lorsque le kit de vannes AFVALVE1 fait partie du système, le point de consigne minimal correspond à 7°C, sinon la valeur est de 5°C.

Sonde intérieure déportée – KRCS01-1

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 RF - 3 M - 4 H

Prix € HT : 119 €



Pourquoi prévoir une sonde intérieure déportée sur votre installation ?

Accessoire permettant de mesurer la température intérieure d'un endroit autre que celui où se trouve la télécommande.



Contenu du colis :


- › Boîtier
- › Sonde (longueur 12 m)
- › Visserie.



- › La sonde se raccorde avec du $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ blindé
- › Connexion en X5M : 5-6 pour la Daikin Altherma R hybrid.



Raccordements

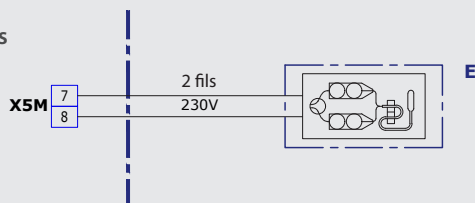

Sonde extérieure déportée – EKRSC1

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma :
3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 RF - 3 M - 4 H

Prix € HT : 134 €



Pourquoi prévoir la sonde extérieure déportée sur votre installation ?

Normalement, nous utilisons la sonde positionnée sur le groupe extérieur pour avoir l'information sur les conditions extérieures.

Lorsque le groupe extérieur est mal positionné (ex. : plein sud), nous vous conseillons d'utiliser cette sonde extérieure et de la positionner au nord pour un bon fonctionnement de notre régulation.



Contenu du colis :


- › Sonde
- › Visserie.



- › Dimensions (H x L x P) : $82 \times 55 \times 32 \text{ mm}$
- › La sonde se raccorde avec du $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ blindé.



Raccordements

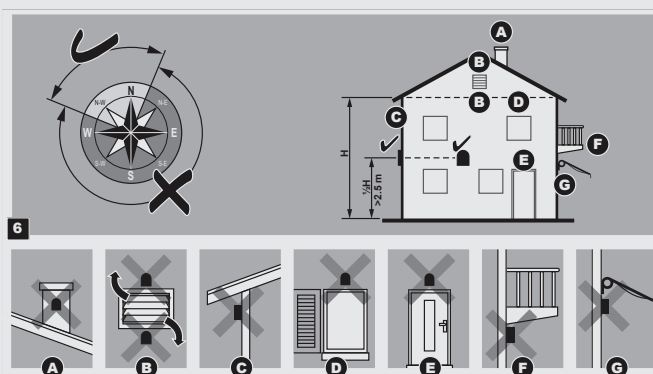

Accessoires pour le contrôle de votre pompe à chaleur

Carte pour relève chaudière et report d'état – EKR1HBA

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme 3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 RF - 3 R - 3 M

Compatible avec
le kit hydraulique
en relèvement de chaudière
EKHKCOA

Prix € HT : 209 €



Pourquoi prévoir la carte de report d'état sur votre installation ?

- › La carte électronique entrée/sortie numérique peut être raccordée à l'unité intérieure et permet de surveiller votre système à distance.



Contenu du colis :

- › Circuit imprimé
- › Cordons de raccordement
- › Fixations
- › Shunt électrique selon configuration.



Il est possible d'utiliser cet accessoire lors d'une relève de chaudière :


- › Vous pouvez déclarer une température de bivalence. Le module passera le relais à la chaudière si la température descend en dessous de zéro.

Cette carte d'adresse offre 3 sorties libres de tension :

- › Sortie 1 = THERMO ON/OFF
cette sortie sera activée lorsque l'unité est en mode de chauffage de volume
- › Sortie 2 = SORTIE D'ALARME
cette sortie sera activée lorsque l'unité est en situation d'erreur
- › Sortie 3 = MODE D'EAU CHAUDE SANITAIRE ON/OFF
Cette sortie sera activée lorsque l'unité est en mode chauffage d'eau sanitaire.



Raccordements

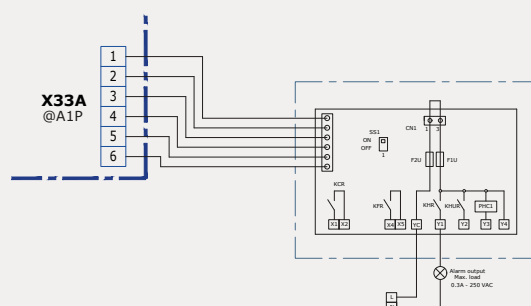

Carte pour limitation de la consommation – EKR1AHT

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin 3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 RF - 3 R - 3 M

Prix € HT : 216 €



Pourquoi prévoir la carte pour limitation de la consommation sur votre installation ?

- › Cette carte électronique permet de limiter la consommation des unités via le module hydraulique.




Contenu du colis :

- › Platine électronique
- › Câble de raccordement
- › Fixations.



Raccordements

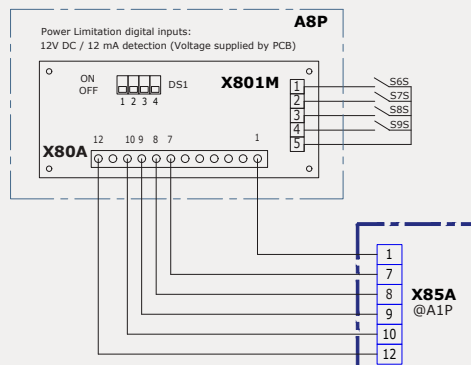

Câble pour PC – EKPCCAB4

Compatible avec les pompes à chaleur de notre gamme Daikin Altherma

Prix € HT : 402 €



Pourquoi prévoir le câble pour PC sur votre installation ?

Le câble pour PC permet de :

- › Effectuer un relevé de fonctionnement et un enregistrement d'informations
- › Visualiser les données d'installation et de fonctionnement.



Contenu du colis :


- › Connecteur USB, D-Checker
- › Câble de programmation pour les thermostats et câble de programmation pour l'unité intérieure et le groupe extérieur.



- › Nécessite le logiciel D-Checker pour le réglage des paramètres
- › La notice au format PDF sera disponible à l'achat du D-Checker
- › Faire attention à la position de la fiche.



Raccordements : Bornier X10A sur bornes A1P

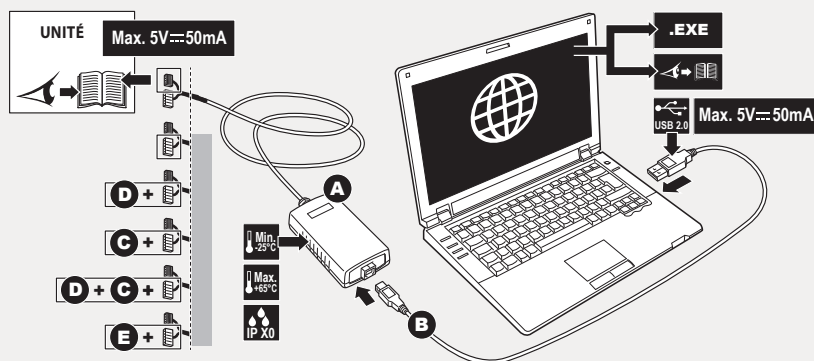

A : D-Checker avec câble de raccordement

B : Connecteur USB pour raccordement PC

D : Câbles de programmation pour le thermostat (BRC1HHDW)

E : Câbles de programmation entre l'unité intérieure et le groupe extérieur

Kit relais Smart Grid avec connexion sur le groupe extérieur – EKRELSG

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 R MT - 3 H MT - 3 H HT - 3 RF - 3 R - 3 M - 4 H

Prix € HT : 149 €



Pourquoi prévoir un kit relais Smart Grid sur votre installation ?

Ce dispositif permet de se connecter à une production photovoltaïque lorsque la maison en possède une.

Cela permettra d'optimiser l'autoconsommation et de protéger la PAC en cas de production à haute tension à plus de 230 Volts.




Contenu du colis :

- › 2 faisceaux électriques avec relais
- › 1 bornier.



- › Nécessaire uniquement en haute tension
- › Connexion entre le tableau électrique et l'unité monobloc.

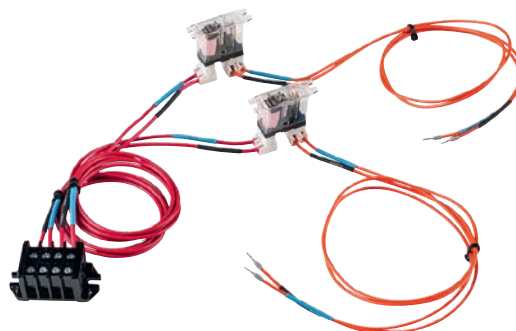

Raccordements

Le câblage du Smart Grid en cas de contacts à haute tension est le suivant :

Bornier X5M, bornes 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10.